Wichtige Hinweise:
- Die angegebene Belastung bezieht sich immer auf die Flächenlast eines vollständig ausgezo genen Schienenpaares, welches gleichmässig belastet ist. Bei Spitzenlasten kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.
- Unsere Schienen sind für die Hochkantmontage ausgelegt. In der Flachmontage reduziert sich die Traglast auf 20-40% der angegebenen Last.
- Temperaturbereich: -20°C bis +160°C. Für höhere / tiefere Temperaturwerte kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Important notice:
- The specified load always refers to the surface load of a fully extended pair of rails, which is evenly loaded. For peak loads, please contact our application engineering department.
- Our rails are designed for upright installation. In flat mounting, the load-bearing capacity is reduced to 20-40% of the specified load.
- Temperature range: -20°C to +160°C. For hig her/lower temperature values, please contact our application engineering department.

Remarques importantes:
- La charge indiquée se réfère toujours à la charge surfacique d'une paire de rails entière ment déployée et soumise à une charge uniforme. En cas de charges de pointe, veuillez contacter notre service technique.
- Nos rails sont conçus pour un montage sur chant. Dans le montage à plat, la charge admissible est réduite à 20-40% de la charge indiquée.
- Plage de température : -20°C à +160°C. Pour des valeurs de température plus élevées / plus basses, veuillez contacter notre service techni que.

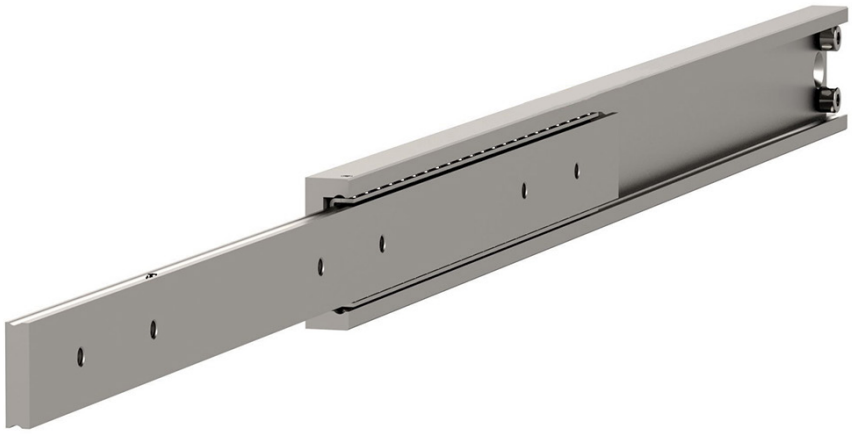

Spezifikationen:
- Auszug: 50%
- Länge: 150 mm bis 2000 mm
- Tragkraft: bis 400 kg/Paar
- Schiene, Läuferplatte: 316L
- Kugelkäfig: 304
- Kugeln: 316L
- Endanschläge: A2

Besonderheiten:
- Senkbohrungen in Läuferplatte
- Kundenspezifische Bohrungen möglich

Specifications:
- Extract: 50%
- length: 150 mm up to 2000mm
- Load capacity: up to 400 kg/pair
- Rail, slider plate: 316L
- Ball cage: 304
- Balls: Chrome-plated C85, G100: 316L
- End stops: A2

Special features:
- Countersunk holes in slider plate
- Customized bores possible

Spécifications techniques:
- Extrait: 50%
- Longueur: 150 mm jusqu'a 2000 mm
- Capacité de charge: jusqu'a 400 kg/Paire
- Rail, plaque de rotor : 316L
- Cage à billes : 304
- Billes : Chromées C85, G100 : 316L
- Butées de fin de course : A2

Caractéristiques particulières:
- Trous fraisés dans la plaque de rotor
- Perçages spécifiques au client possibles

Stand 10.2025
Sämtliche Informationen und Daten basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen wie auch Erfahrungen und befreien den Verarbeiter/Anwender nicht von eigenen umfassenden Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter, ist damit nicht gegeben. Der Verkauf unserer Leistungen und Produkte unterliegt unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Angaben und Spezifikationen in diesem Katalog sind ohne Gewähr, (technische) Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Edition 10.2025
All information and data are based on our current knowledge as well as our exoerience and do not relieve processorf/users of ther own cornprehensive tests. A legally binding assurance event with respect to third parties has not been achieved at present. The sale of our products and services is subject to our sales-and shipment policies. All information and specifications in this catalogue are without any guarantee, (technical) changes and errors excepted.

Version 10.2025
Toutes les informations et donées sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et ne dispensent pas le transofrmateur/l'utilisateur de procéder lui-même à des contrôles approfondis. Elles ne constituent par une garantie juridiquement contraignante, même en ce qui concerne les droits de protection de tiers. La vente de nos prestations et produits est soumise à nos conditions de vente et de livraison. Toutes les indications et spécifications figurant dabs ce catalogue sont sans garantie, sous réserve de modifications (techniques) et d'erreurs.

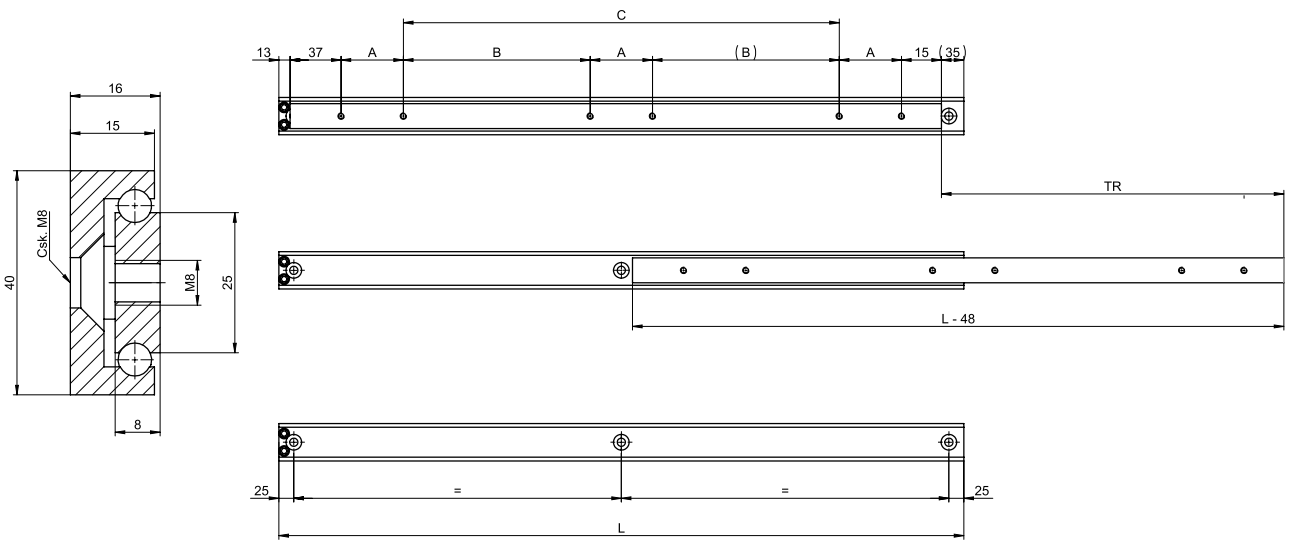

280kg

16x40
Installation Space

50%
Extension

INOX
Stainless steel

Produktbezeichnung Product Code **Nom du produit**	**Schienenlänge L** Rail length L **Longueur du rail L (mm)**	**Hub TR** Stroke TR **Course TR (mm)**	**A (mm)**	**B (mm)**	**C (mm)**	**Lastwert pro Paar** Load value per pair **Valeur de la charge par paire (kg)**	**Gewicht pro Schiene** Weight per rail **Poids par rail (kg)**
SUTF040-0200-0100-V4A	200	100	50	-	-	220	0.65
SUTF040-0250-0125-V4A	250	125	50	-	50	230	0.81
SUTF040-0300-0150-V4A	300	150	50	-	100	240	0.97
SUTF040-0350-0175-V4A	350	175	50	-	150	250	1.13
SUTF040-0400-0200-V4A	400	200	50	-	200	260	1.29
SUTF040-0450-0225-V4A	450	225	50	-	250	270	1.45
SUTF040-0500-0250-V4A	500	250	50	-	300	280	1.61
SUTF040-0550-0275-V4A	550	275	50	150	-	270	1.77
SUTF040-0600-0300-V4A	600	300	50	175	-	260	1.93
SUTF040-0650-0325-V4A	650	325	50	200	-	250	2.09
SUTF040-0700-0350-V4A	700	350	50	225	-	240	2.25
SUTF040-0750-0375-V4A	750	375	50	250	-	225	2.41
SUTF040-0800-0400-V4A	800	400	50	275	-	200	2.57
SUTF040-0850-0425-V4A	850	425	50	300	-	185	2.73
SUTF040-0900-0450-V4A	900	450	50	325	-	170	2.89
SUTF040-0950-0475-V4A	950	475	50	350	-	155	3.05
SUTF040-1000-0500-V4A	1000	500	50	375	-	140	3.22
SUTF040-1050-0525-V4A	1050	525	50	400	-	130	3.38
SUTF040-1100-0550-V4A	1100	550	50	425	-	120	3.54
SUTF040-1150-0575-V4A	1150	575	50	450	-	110	3.7
SUTF040-1200-0600-V4A	1200	600	50	475	-	100	3.86
SUTF040-1250-0625-V4A	1250	625	50	500	-	90	4.02
SUTF040-1300-0650-V4A	1300	650	50	525	-	80	4.18
SUTF040-1350-0675-V4A	1350	675	50	550	-	70	4.34
SUTF040-1400-0700-V4A	1400	700	50	575	-	60	4.5
SUTF040-1450-0725-V4A	1450	725	50	600	-	50	4.66
SUTF040-1500-0750-V4A	1500	750	50	625	-	40	4.82
SUTF040-1550-0775-V4A	1550	775	50	650	-	30	4.98
SUTF040-1600-0800-V4A	1600	800	50	675	-	20	5.14

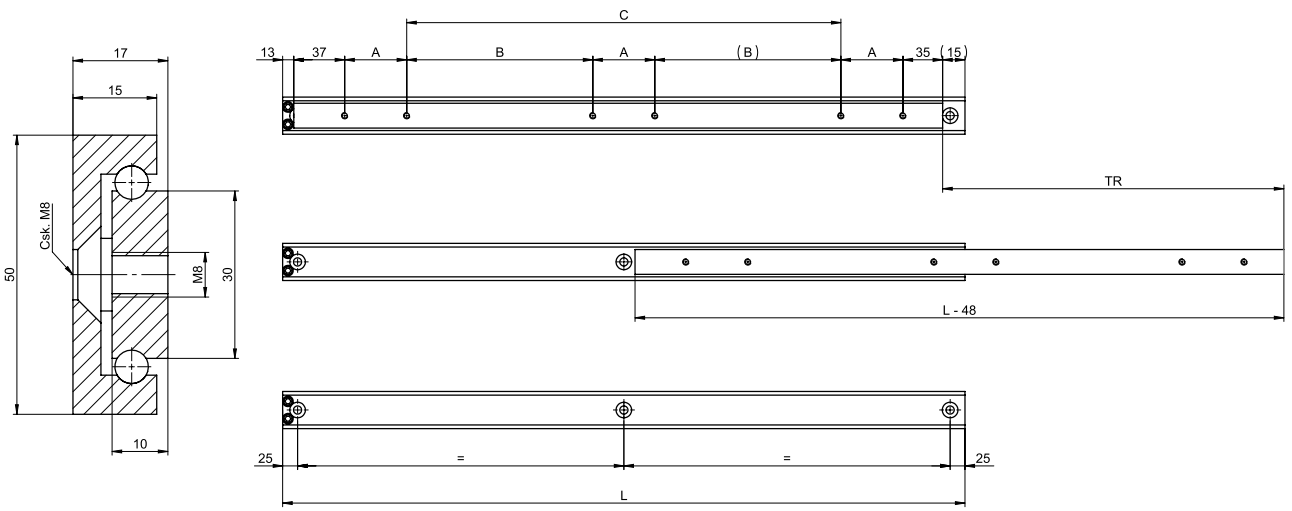

400kg

17x50
Installation Space

50%
Extension

INOX
Stainless steel

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Longueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF050-0200-0100-V4A	200	100	50	-	-	330	1.07
SUTF050-0250-0125-V4A	250	125	50	-	50	340	1.34
SUTF050-0300-0150-V4A	300	150	50	-	100	350	1.6
SUTF050-0350-0175-V4A	350	175	50	-	150	360	1.87
SUTF050-0400-0200-V4A	400	200	50	-	200	370	2.14
SUTF050-0450-0225-V4A	450	225	50	-	250	380	2.4
SUTF050-0500-0250-V4A	500	250	50	-	300	390	2.67
SUTF050-0550-0275-V4A	550	275	50	150	-	400	2.94
SUTF050-0600-0300-V4A	600	300	50	175	-	380	3.2
SUTF050-0650-0325-V4A	650	325	50	200	-	360	3.47
SUTF050-0700-0350-V4A	700	350	50	225	-	340	3.74
SUTF050-0750-0375-V4A	750	375	50	250	-	320	4
SUTF050-0800-0400-V4A	800	400	50	275	-	310	4.27
SUTF050-0850-0425-V4A	850	425	50	300	-	290	4.54
SUTF050-0900-0450-V4A	900	450	50	325	-	290	4.8
SUTF050-0950-0475-V4A	950	475	50	350	-	280	5.07
SUTF050-1000-0500-V4A	1000	500	50	375	-	270	5.33
SUTF050-1050-0525-V4A	1050	525	50	400	-	260	5.6
SUTF050-1100-0550-V4A	1100	550	50	425	-	250	5.87
SUTF050-1150-0575-V4A	1150	575	50	450	-	240	6.13
SUTF050-1200-0600-V4A	1200	600	50	475	-	230	6.4
SUTF050-1250-0625-V4A	1250	625	50	500	-	210	6.67
SUTF050-1300-0650-V4A	1300	650	50	525	-	200	6.93
SUTF050-1350-0675-V4A	1350	675	50	550	-	190	7.2
SUTF050-1400-0700-V4A	1400	700	50	575	-	180	7.47
SUTF050-1450-0725-V4A	1450	725	50	600	-	170	7.73
SUTF050-1500-0750-V4A	1500	750	50	625	-	160	8
SUTF050-1550-0775-V4A	1550	775	50	650	-	150	8.27
SUTF050-1600-0800-V4A	1600	800	50	675	-	140	8.53
SUTF050-1650-0825-V4A	1650	825	50	500	-	130	8.8
SUTF050-1700-0850-V4A	1700	850	100	650	-	120	9.07
SUTF050-1750-0875-V4A	1750	875	100	675	-	110	9.33
SUTF050-1800-0900-V4A	1800	900	100	700	-	100	9.6
SUTF050-1850-0925-V4A	1850	925	100	725	-	90	9.87
SUTF050-1900-0950-V4A	1900	950	100	750	-	80	10.13
SUTF050-1950-0975-V4A	1950	975	100	775	-	80	10.4
SUTF050-2000-1000-V4A	2000	1000	100	800	-	70	10.67