

## HAS4501: Teleskopschiene mit Frontschnelltrennung und Rastung im geschlossenen Zustand


HAS4501: Telescopic rail with front quick disconnect and detent in closed position

HAS4501 : Glissière télescopique avec séparation rapide frontale et encliquetage en position fermée

- Edelstahl 1.4301
- Lastwert bis 45kg pro Paar
- Vollauszug
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
- Lebensmitteltaugliches Fett
- ROHS konform

- Stainless steel 1.4301
- Load value up to 45kg per pair
- Full extension
- Latching in closed position
- Front quick disconnect
- Food grade grease
- ROHS compliant

- Acier inoxydable 1.4301
- Charge jusqu'à 45kg par paire
- Sortie totale
- Cran d'arrêt en position fermée
- Séparation rapide frontale
- Graisse de qualité alimentaire
- Conforme à la directive ROHS

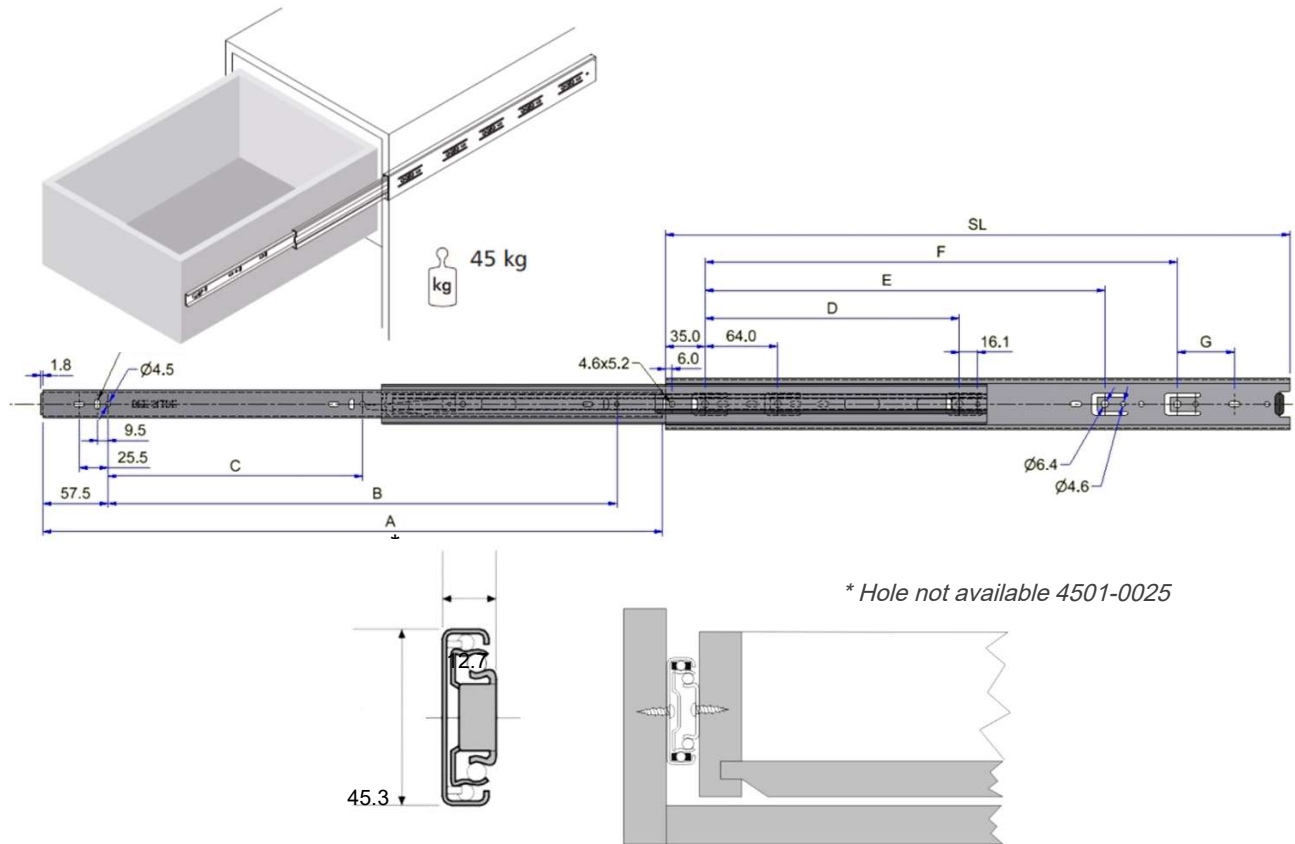

| HAS4501      | mm  |        |     |     |     |     |     |     |    |
|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|              | SL  | Travel | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  |
| HAS4501-0015 | 150 | 150    | 146 | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| HAS4501-0020 | 200 | 200    | 196 | 126 | -   | -   | -   | -   | -  |
| HAS4501-0025 | 250 | 250    | 246 | -   | 176 | 148 | -   | -   | -  |
| HAS4501-0030 | 300 | 300    | 296 | 224 | 96  | 224 | -   | -   | -  |
| HAS4501-0035 | 350 | 350    | 346 | 256 | 128 | -   | -   | 224 | 50 |
| HAS4501-0040 | 400 | 400    | 396 | 320 | 160 | 224 | -   | 288 | -  |
| HAS4501-0045 | 450 | 450    | 446 | 352 | 160 | 224 | 352 | -   | -  |
| HAS4501-0050 | 500 | 500    | 496 | 416 | 192 | 224 | 352 | 416 | -  |
| HAS4501-0055 | 550 | 550    | 546 | 448 | 224 | 224 | 352 | 416 | 50 |
| HAS4501-0060 | 600 | 600    | 596 | 512 | 256 | 224 | 352 | 480 | 50 |
| HAS4501-0065 | 650 | 650    | 646 | 576 | 288 | 224 | 352 | 544 | -  |
| HAS4501-0070 | 700 | 700    | 696 | 576 | 288 | 224 | 352 | 544 | 50 |

Empfehlung für die Befestigung: 4mm Holzschraube/6mm Euroschraube/M4 Schraube

Fixing recommendation: 4mm wood screw/6mm Euro screw/M4 screw

Recommandation de fixation : Vis à bois de 4mm/6mm Vis Euro/M4