


- High-grade stainless steel
- Soft close
- Front disconnect
- Load rating up to 90kg per pair
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Opening pull force 25 N ± 5 N
- Soft close on last 45mm of closing cycle
- Optional bracket accessory kit HAS63610 for various mounting options
- Not suitable for flat mounting
- Temperature +0°C to +40°C


80,000

- Acier inoxydable de haute qualité
- Fermeture automatique amortie
- Séparation rapide en façade
- Charge jusqu'à 90kg par paire
- Sortie totale
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des largeurs de tiroirs jusqu'à 1000mm
- Idéal pour les environnements où l'acier de construction pourrait être corrodé
- Force d'extraction 25 N ± 5 N
- Système d'amortissement Soft Close sur les derniers 45mm avant la position fermée
- Kits d'accessoires d'angle HAS63610 en option pour diverses possibilités de montage
- Ne convient pas pour le montage à plat
- Température de +0°C à +40°C

- Hochwertiger Edelstahl
- Gedämpfter Selbsteinzug
- Frontschnelltrennung
- Lastwert bis 90kg pro Paar
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Auszugskraft 25 N ± 5 N
- Soft Close-Dämpfungssystem auf den letzten 45mm vor der geschlossenen Position
- Optionale Winkelzubehörsätze HAS63610 für diverse Montagemöglichkeiten
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur +0°C bis +40°C

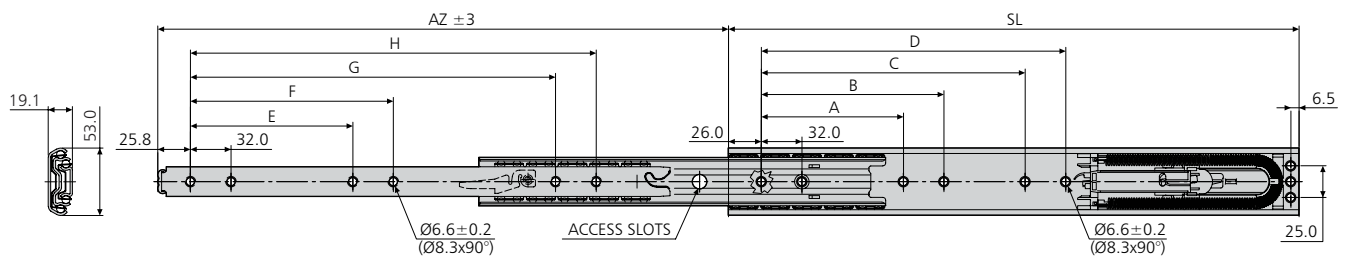

† HAS5334-0080EC



5334EC	mm										kg		
	SL	AZ	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
HAS5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
HAS5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
HAS5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
HAS5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
HAS5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	90	80
HAS5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	90	80
HAS5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.42	90	75

* Drawer width / Largeur des tiroirs /Schubladenbreite /
HAS – Stainless Steel / Acier inoxydable / Edelstahl

Load rating per pair of slides, weight per individual slide
/ Valeur de la charge par paire de rails, poids par rail
Lastwert pro Schienenpaar, Gewicht je Schiene

Notes:

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers*
- *When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner*

Remarques:

- *Fixation recommandée : Vis à tête fraisée M5/ vis à tête fraisée Euro 6mm*
- *Nous recommandons l'utilisation d'une poignée de tirage centrale pour les tiroirs larges.*
- *Lors de la réintroduction de la glissière intérieure, la glissière centrale doit être en position rétractée. La force nécessaire doit être appliquée de manière uniforme*

Hinweise:

- *Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm*
- *Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs*
- *Beim Wiedereinführen der Innenschiene muss die Mittelschiene in eingefahrener Position sein. Die notwendige Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden*