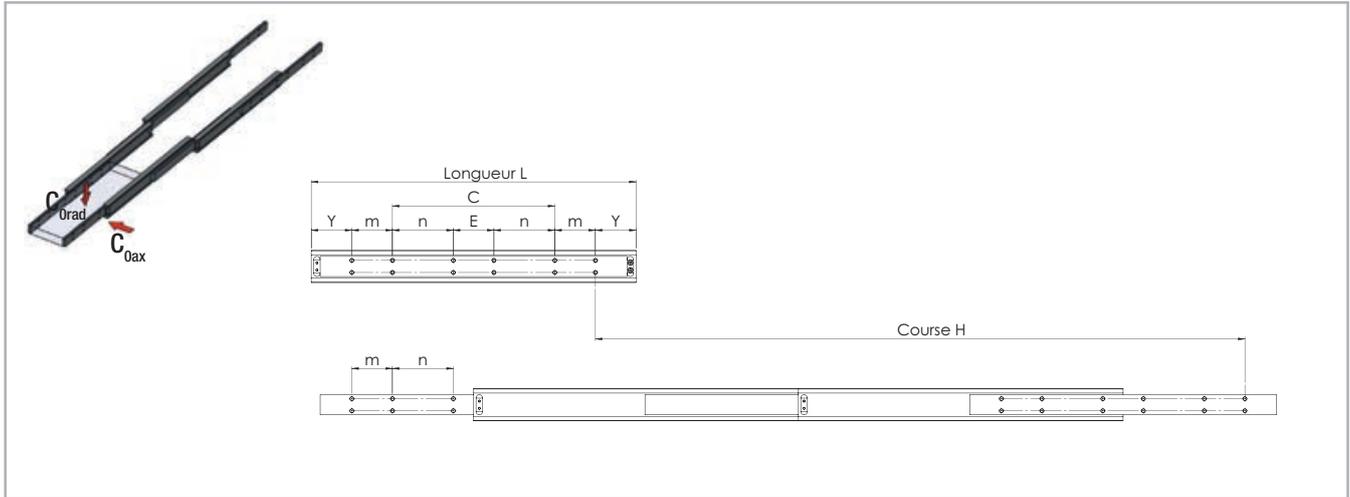


 S2U080 (Rollon H2H)


Toutes les dimensions sont indiquées en mm


Fig. 44

Type	Taille	Longueur L [mm]	Course H [mm]	Capacité de charge par paire C_{Orad} [N]	Y	m	n	E	C	Nombre de trous de fixation		
S2U	80	500	1000	sur demande	100	100	-	-	100	8		
		550	1100						150			
		600	1200						200			
		650	1300						250			
		700	1400						300			
		750	1500						350			
		800	1600						150	100	-	12
		850	1700						175			
		900	1800						200			
		950	1900						225			
		1000	2000						250			
		1100	2200						300			
		1200	2400						350			
		1300	2600						400			
		1400	2800						450			
		1500	3000						500			

Un coefficient de 0.4 pour l'aluminium et de 0.6 pour l'inox s'applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble)

Tab. 19

S2U080

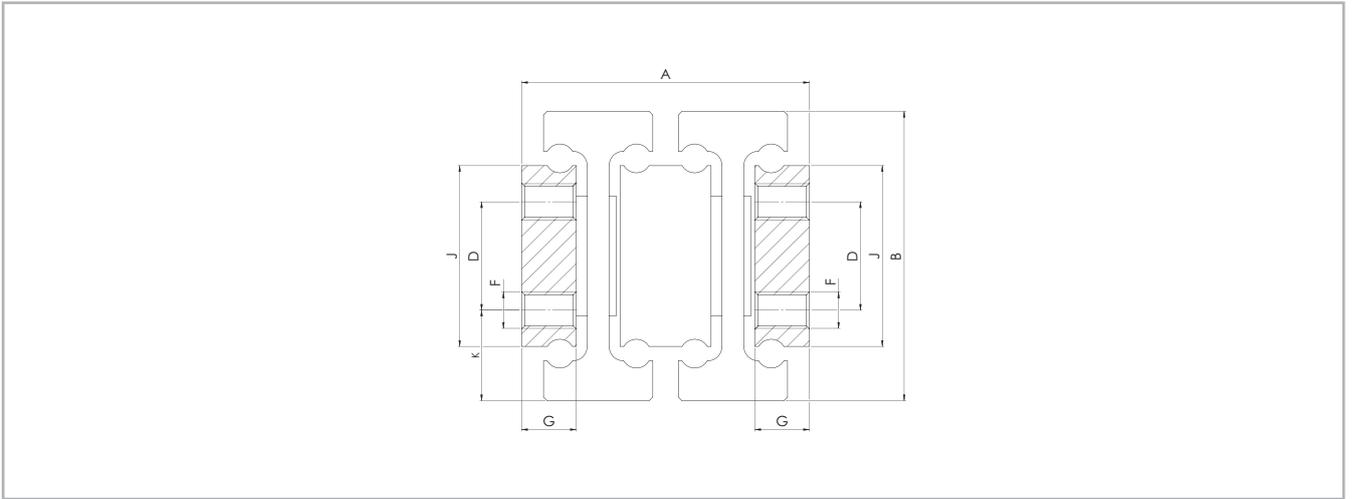

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Fig. 45

Type	Taille	A	B	J	G	K	D	F	Masse [kg/m]
S2U	80	79+ -1	80	50	15	25	30	M10	34,80

Tab. 20