


➤ SCU075 (Rollon H1C)

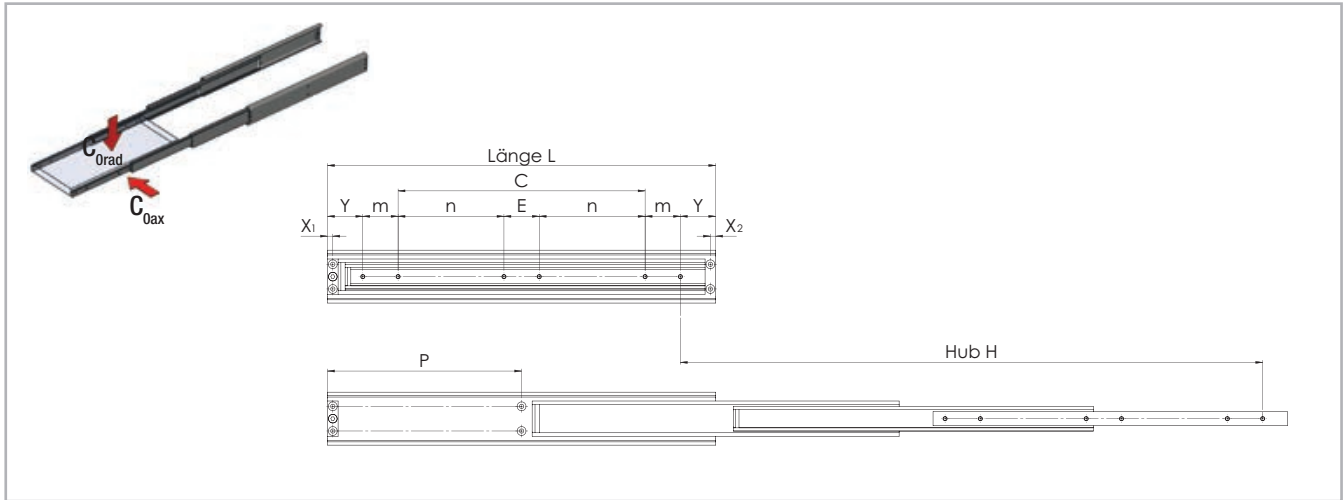

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Abb. 35

Typ	Bau- größe	Länge L [mm]	Hub H [mm]	Tragzahl pro Paar C <sub>Orad</sub> [N]	X1	X2	Y	m	n	E	C	P	Anzahl Bohrungen
SCU	75	300	450	1200	7,5	7,5	50	50	-	50	100	-	4
		350	525	1250							150		
		400	600	1300							200		
		450	675	1350							250		
		500	750	1300							300		
		550	825	1200							150	275	6
		600	900	1150							175	300	
		650	975	1100							200	325	
		700	1050	1050							225	350	
		750	1125	1000							250	325	
		800	1200	950							275	400	
		850	1275	900							300	425	
		900	1350	850							325	450	
		950	1425	800							350	475	
		1000	1500	750							375	500	
		1100	1650	650							425	550	
		1200	1800	550							475	600	
		1300	1950	450							525	650	
		1400	2100	350							575	700	
		1500	2250	200							625	750	

Die Tragzahlen betragen bei Aluminium 40% und bei Edelstahl 60% der angegebenen Werte, falls in dieser Materialvariante verfügbar (siehe hierzu Technische Merkmale - Überblick).

Tab. 10

➤ SCU075

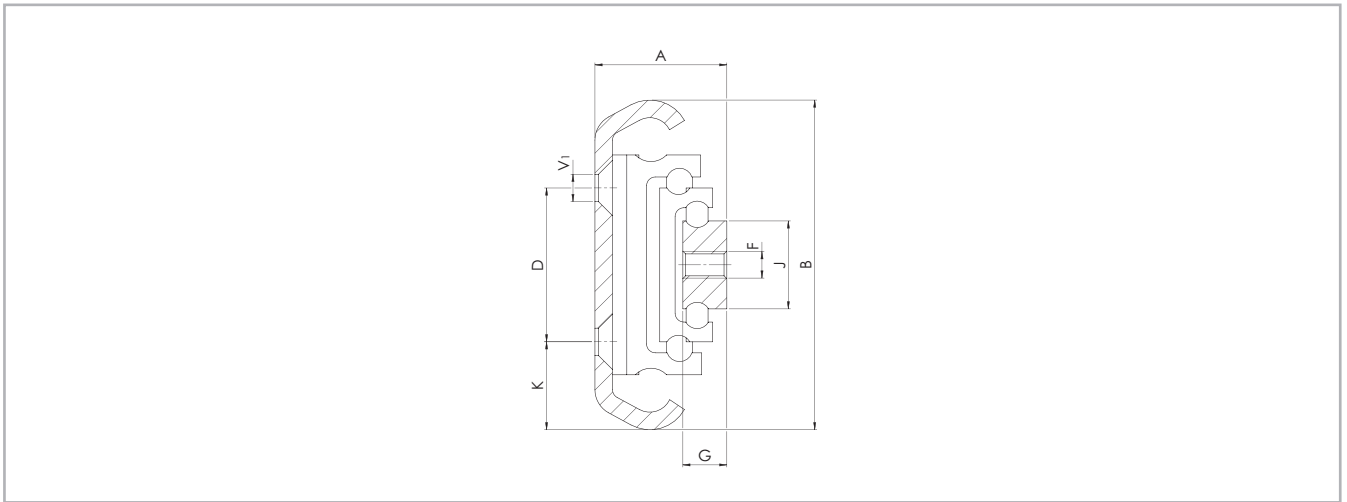


Abb. 36

Alle Abmessungen sind in mm angegeben  
 V1 Befestigungsbohrungen (V) für Senkschrauben nach DIN 7991/ISO 10642

Typ	Bau- größe	A	B	J	G	K	D	F	V1	Gewicht [kg/m]
SCU	75	30	75	20	10	20	35	M6	M6	8,60

Tab. 11