


➤ SSV060 (Rollon HGS)

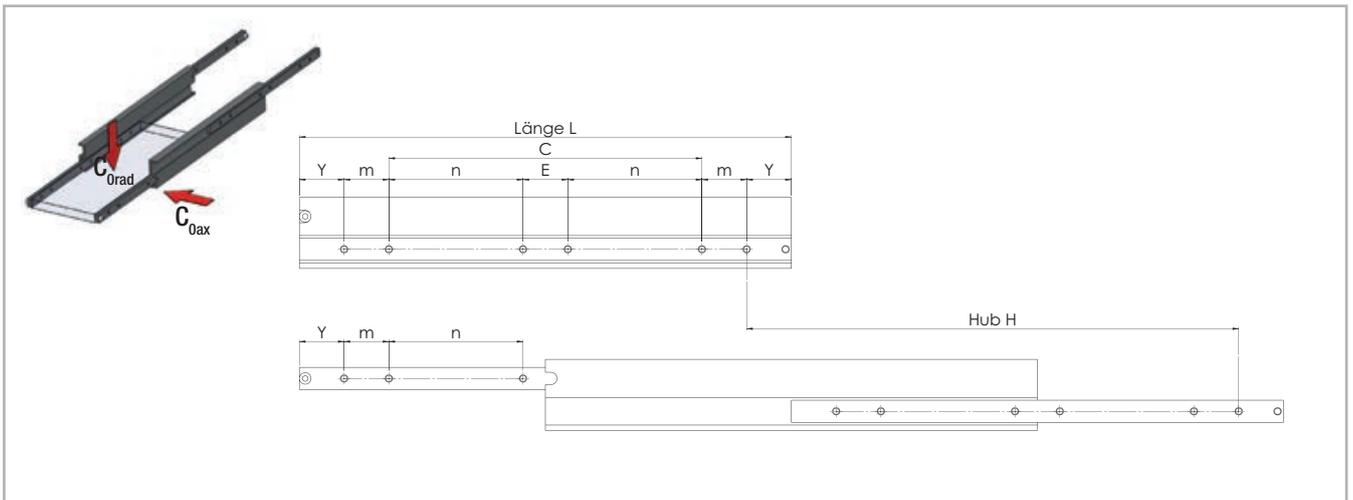

Alle Abmessungen sind in mm angegeben


Abb. 53

Typ	Bau- größe	Länge L [mm]	Hub H [mm]	Tragzahl pro Paar C_{Orad} [N]	Y	m	n	E	C	Anzahl Bohrungen
SSV	60	250	250	1000	50	50	-	-	50	4
		300	300	1250					100	
		350	350	1350					150	
		400	400	1400					200	
		450	450	1400					250	
		500	500	1400					300	
	550	550	1350	150	50	-	6			
	600	600	1300	175						
	650	650	1250	200						
	700	700	1200	225						
	750	750	1150	250						
	800	800	1050	275						
	850	850	950	300	50	-	6			
	900	900	850	325						
	950	950	750	350						
	1000	1000	650	375						

Die Tragzahlen betragen bei Aluminium 40% und bei Edelstahl 60% der angegebenen Werte, falls in dieser Materialvariante verfügbar (siehe hierzu Technische Merkmale - Überblick).

Tab. 34

SSV

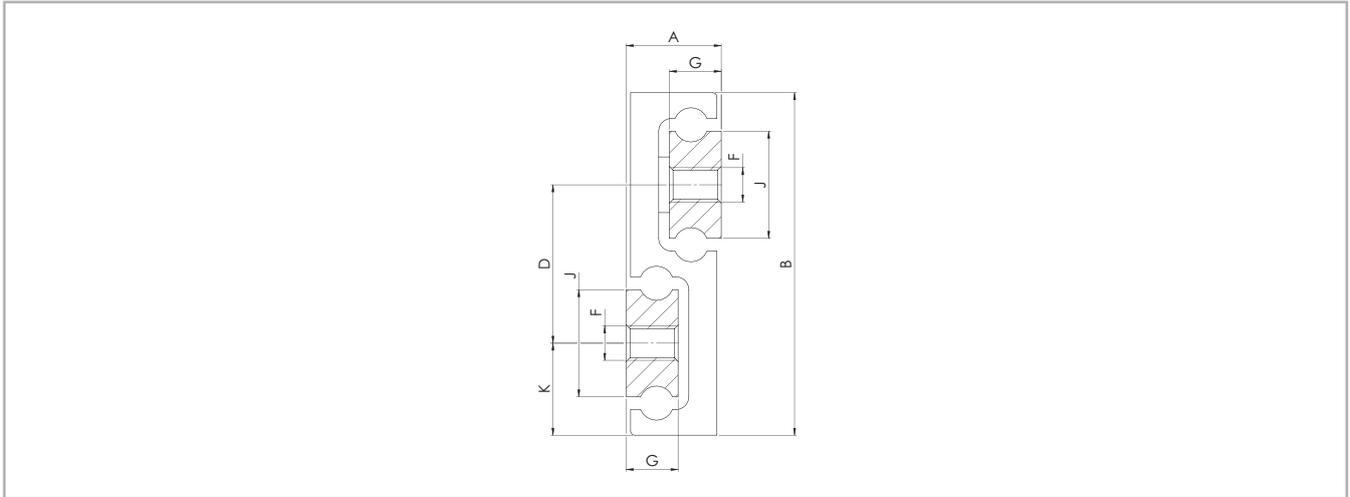

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Abb. 54

Typ	Bau- größe	A	B	J	G	K	D	F	Gewicht [kg/m]
SSV	60	17	60	16	10	16	28	M6	6,00

Tab. 35