


<ul style="list-style-type: none"> • Load rating up to 65kg per pair • 75% extension slide • 9.5mm slide thickness • Front disconnect • Lock-out • Optional enclosure mounting brackets • Suitable for flat mounting • Flat mounting reduces load rating by 75% • Temperature -20°C to +70°C • HAZ - 12 hours salt spray test 	<ul style="list-style-type: none"> • Charge jusqu'à 65kg per paire • Course 75% • Épaisseur de glissière de 9,5mm • Déconnexion frontale • Verrouillage en position ouverte • Équerres de montage pour armoire en option • Possibilité de montage à plat • Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75% • Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75% • Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C • HAZ - 12 heures de tenue au brouillard salin 	<ul style="list-style-type: none"> • Lastwert bis 65kg pro paar • Teilauszug • 9,5mm Schienendicke • Frontschnelltrennung • Verriegelung ausgezogen • Optionale Gehäuse-Montagewinkel • Für Flachmontage geeignet • Flachmontage reduziert den Lastwert um 75% • Temperatur -20°C bis +70°C • HAZ - 12 Stunden Salzsprühtest 	
---	---	--	--

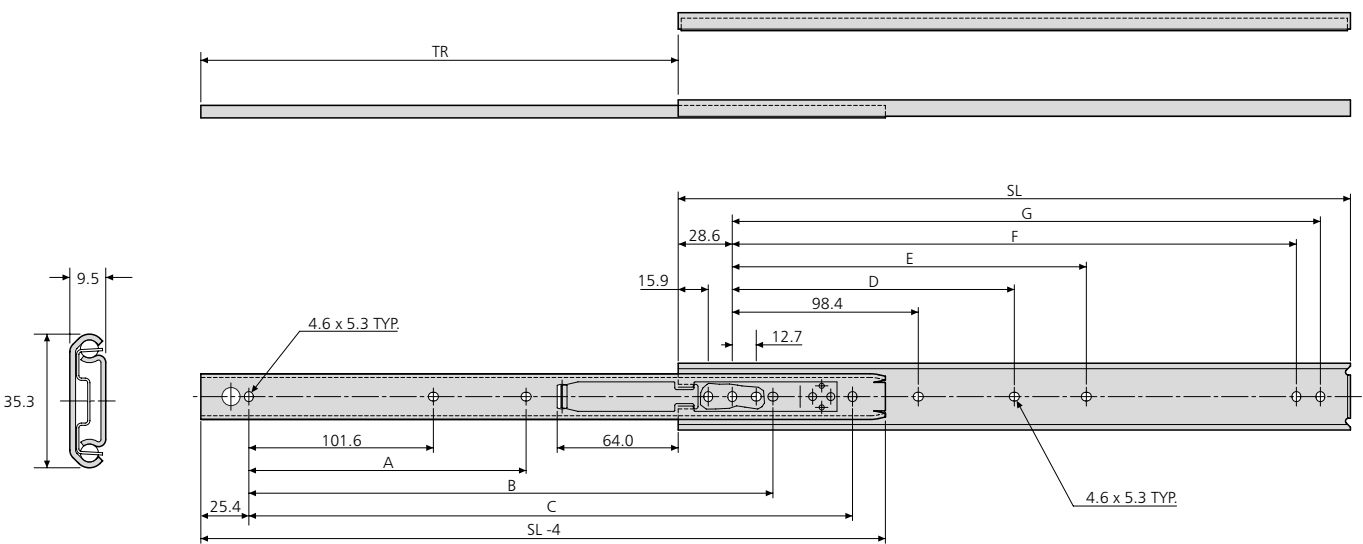

0204	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
HAZ0204-0012	305	201.5	-	215.9	254.0	-	136.5	247.6	260.3	0.63	65
HAZ0204-0014	356	252.5	-	266.7	304.8	-	187.3	298.4	311.1	0.73	65
HAZ0204-0016	406	303.0	-	317.5	355.6	-	238.1	349.2	361.9	0.84	60
HAZ0204-0018	457	329.0	203.2	342.9	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.93	55
HAZ0204-0020	508	379.5	228.6	393.7	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.04	50
HAZ0204-0022	559	405.0	254.0	419.1	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.14	40
HAZ0204-0024	610	430.5	279.4	444.5	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.26	35
HAZ0204-0026	660	481.5	304.8	495.3	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.35	30
HAZ0204-0028	711	506.5	330.2	520.7	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	1.48	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For enclosure mounting brackets, refer to "Mounting kits and accessories" section
- For cable carriers, refer to "Mounting kits and accessories" section
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres de montage d'armoire électronique, reportez-vous à la section « Kits et accessoires dew montage »
- Pour les porte-câbles, reportez-vous à la section « Kits et accessoires dew montage »
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Gehäuse-Montagewinkel siehe Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“
- Kabelträger siehe Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“