


- Load rating up to 68kg per pair
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- HAZ - 12 hours salt spray test



- Charge jusqu'à 68kg per paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- HAZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 68kg pro paar
- Überauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20°C bis +70°C
- HAZ - 12 Stunden Salzsprühstest

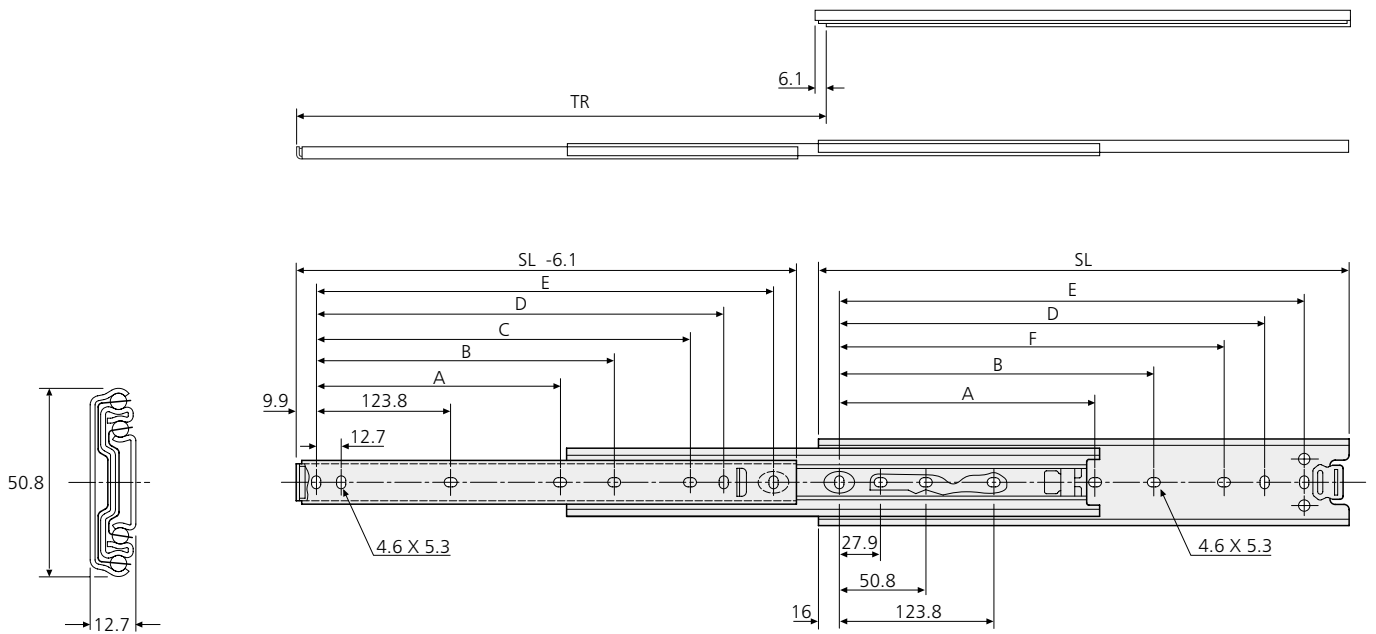

3301	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
HAZ3301-0012-2	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
HAZ3301-0014-2	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
HAZ3301-0016-2	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
HAZ3301-0018-2	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
HAZ3301-0020-2	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
HAZ3301-0022-2	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
HAZ3301-0024-2	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
HAZ3301-0026-2	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
HAZ3301-0028-2	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

Notes:

- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets, refer to "Mounting kits and accessories" section
- For cable carriers, refer to "Mounting kits and accessories" section
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Livrée avec visserie de fixation
- Pour les équerres de montage d'armoire électronique, reportez-vous à la section « Kits et accessoires dew montage »
- Pour les porte-câbles, reportez-vous à la section « Kits et accessoires dew montage »
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Befestigungsteile inbegriffen
- Gehäuse-Montagewinkel siehe Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“
- Kabelträger siehe Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“