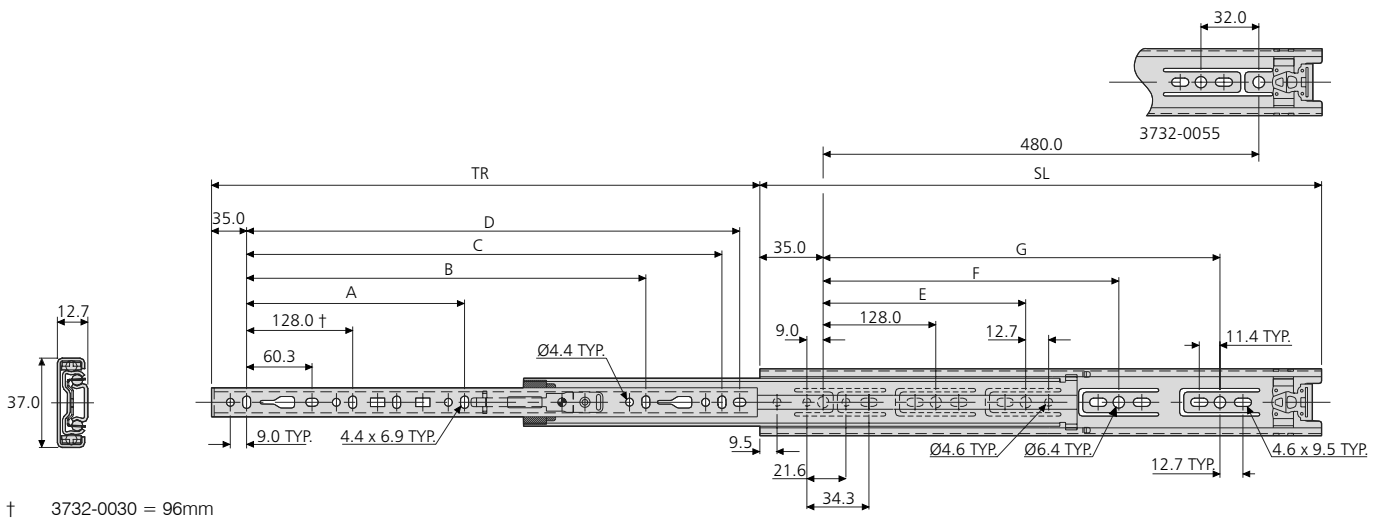


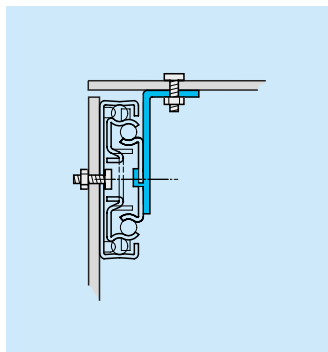
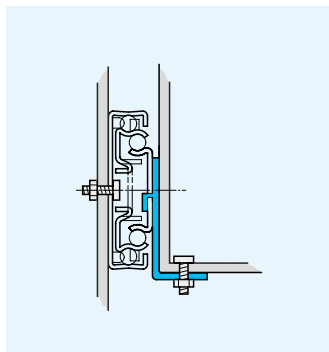
- Load rating up to 40kg per pair
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Unhanded push-latch disconnect
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- HAZ - 12 hours salt spray test

- Charge jusqu'à 40kg per paire
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale (la glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite)
- Point dur en position fermée
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- HAZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 40kg pro paar
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Schnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- HAZ - 12 Stunden Salzsprühstest

3732	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L	
HAZ3732-0030	300	292	-	-	-	230.8	224	-	-	0.74	40	
HAZ3732-0035	350	356	-	-	-	280.8	224	-	-	0.87	40	
HAZ3732-0040	400	406	-	-	-	330.8	224	-	320	0.99	40	
HAZ3732-0045	450	457	-	320	-	380.8	224	-	352	1.11	40	
HAZ3732-0050	500	508	-	320	-	430.8	224	-	416	1.25	40	
HAZ3732-0055	550	559	-	320	416	480.8	224	352	-	1.37	40	
HAZ3732-0060	600	610	224	416	-	530.8	224	352	480	1.50	40	
HAZ3732-0065	650	660	224	416	544	580.8	224	352	544	1.63	40	



633XX

**Notes:**

- **Fixing recommendations:** M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For optional clip-on brackets, refer to 633xx in "Mounting kits and accessories" section. Not 3732-0030
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

**Notes:**

- **Visserie recommandée:** Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour les équerres enclipsables en option, reportez-vous à 633xx à la section « Kits et accessoires dew montage ». Ne convient pas à 3732-0030
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

**Hinweise:**

- **Empfohlene Befestigung:** Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Optionale Aufsteckwinkel siehe 633xx in Abschnitt „Montage-Kits und Zubehör“. Für 3732-0030
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“