


<ul style="list-style-type: none"> • Load rating up to 90/100kg per pair • 100%+ extension • 17.5mm slide thickness • Hold-in • Suitable for flat mounting • Flat mounting reduces load rating by 75% • Temperature -20°C to +70°C • HAZ - 12 hours salt spray test 	<ul style="list-style-type: none"> • Charge jusqu'à 90/100kg per paire • Course +100% • Épaisseur de glissière de 17,5mm • Point dur en position fermée • Possibilité de montage à plat • Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75% • Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C • HAZ - 12 heures de tenue au brouillard salin 	<ul style="list-style-type: none"> • Lastwert bis 90/100kg pro paar • Überauszug • 17,5mm Schienendicke • Rastung in geschlossener Position • Für Flachmontage geeignet • Flachmontage reduziert den Lastwert um 75% • Temperatur -20°C bis +70°C • HAZ - 12 Stunden Salzsprühstest 	
---	--	---	--

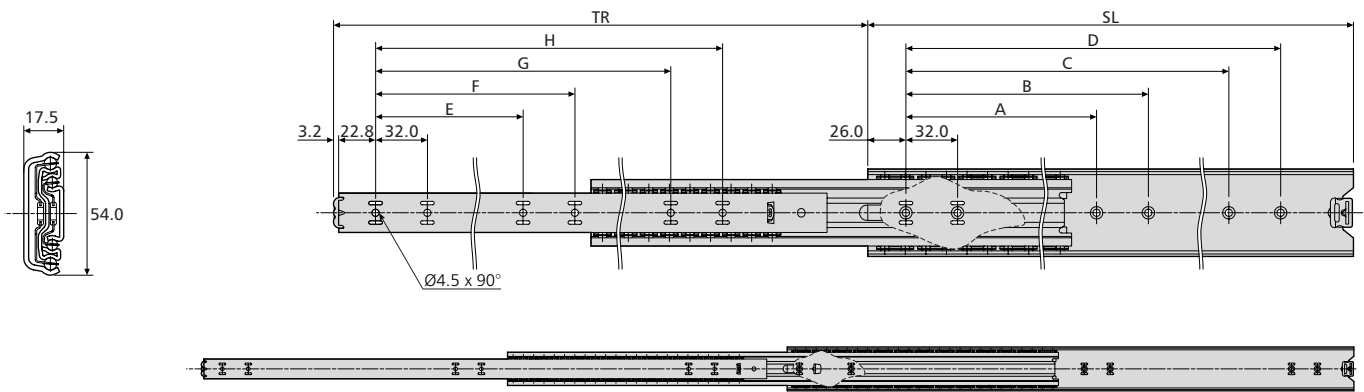

5417	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
HAZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1.64	90	80
HAZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1.93	90	80
HAZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2.22	92	82
HAZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2.53	95	84
HAZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2.81	100	90
HAZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3.12	100	90
HAZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3.41	94	84
HAZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3.68	92	82
HAZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4.00	90	78

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm woodscrew/ M4 countersunk screw
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ M4 tête fraisée
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ M4 Senkkopfschraube
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“