Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug
Telescopic rail partial extension on both sides
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés

Wichtige Hinweise:
- Die angegebene Belastung bezieht sich immer auf die Flächenlast eines vollständig ausgezo genen Schienenpaares, welches gleichmässig belastet ist. Bei Spitzenlasten kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.
- Unsere Schienen sind für die Hochkantmontage ausgelegt. In der Flachmontage reduziert sich die Traglast auf 20-40% der angegebenen Last.
- Korrosionsbeständigkeit: elektrolytischer alkali scher Zinküberzug 8-12 Mikrometer, Bestande ner Standardsalzsprühtest mit 400 Stunden ohne Weißrost.
- Temperaturbereich: -20°C bis +160°C. Für höhere / tiefere Temperaturwerte kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Important notice:
- The specified load always refers to the surface load of a fully extended pair of rails, which is evenly loaded. For peak loads, please contact our application engineering department.
- Our rails are designed for upright installation. In flat mounting, the load-bearing capacity is reduced to 20-40% of the specified load.
- Corrosion resistance: electrolytic alkaline zinc coating 8-12 micrometers, passed standard salt spray test with 400 hours without white rust.
- Temperature range: -20°C to +160°C. For hig her/lower temperature values, please contact our application engineering department.

Remarques importantes:
- La charge indiquée se réfère toujours à la charge surfacique d'une paire de rails entière ment déployée et soumise à une charge uniforme. En cas de charges de pointe, veuillez contacter notre service technique.
- Nos rails sont conçus pour un montage sur chant. Dans le montage à plat, la charge admissible est réduite à 20-40% de la charge indiquée.
- Résistance à la corrosion : revêtement de zinc alcalin électrolytique de 8 à 12 microns, test standard de pulvérisation de sel de 400 heures sans rouille blanche.
- Plage de température : -20°C à +160°C. Pour des valeurs de température plus élevées / plus basses, veuillez contacter notre service techni que.

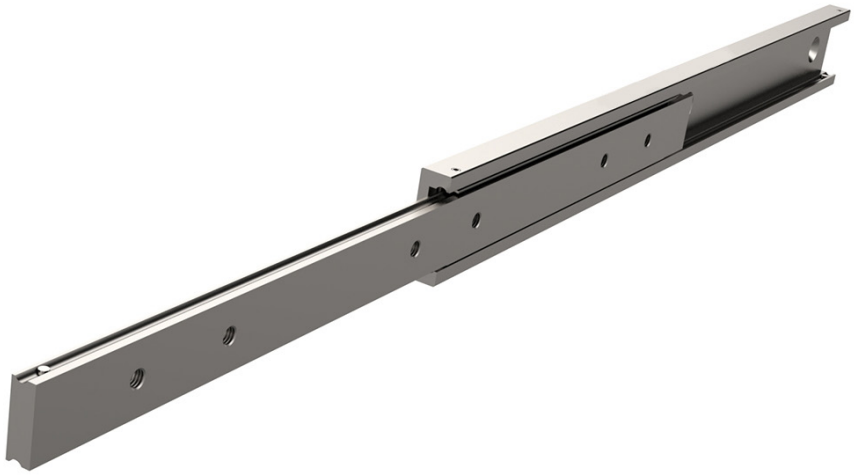

Spezifikationen:
- Auszug: 50%
- Länge: 150 mm bis 2000 mm
- Tragkraft: bis 1750 kg/Paar
- Schiene, Läuferplatte: Stahl C45E+C, EN10277
- Kugelkäfig: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85, G100: DIN5401
- Endanschläge: ASTM A307

Besonderheiten:
- Senkbohrungen in Läuferplatte
- Kundenspezifische Bohrungen möglich

Specifications:
- Extract: 50%
- length: 150 mm up to 2000mm
- Load capacity: up to 1750 kg/pair
- Rail, slider plate: Steel C45E+C, EN10277
- Ball cage: Galvanized sheet steel
- Balls: Chrome-plated C85, G100: DIN5401
- End stops: ASTM A307

Special features:
- Countersunk holes in slider plate
- Customized bores possible

Spécifications techniques:
- Extrait: 50%
- Longueur: 150 mm jusqu'a 2000 mm
- Capacité de charge: jusqu'a 1750 kg/Paire
- Rail, plaque de rotor : acier C45E+C, EN10277
- Cage à billes : Tôle d'acier galvanisée
- Billes : Chromées C85, G100 : DIN5401
- Butées de fin de course : ASTM A307

Caractéristiques particulières:
- Trous fraisés dans la plaque de rotor
- Perçages spécifiques au client possibles

Stand 10.2025
Sämtliche Informationen und Daten basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen wie auch Erfahrungen und befreien den Verarbeiter/Anwender nicht von eigenen umfassenden Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter, ist damit nicht gegeben. Der Verkauf unserer Leistungen und Produkte unterliegt unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Angaben und Spezifikationen in diesem Katalog sind ohne Gewähr, (technische) Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Edition 10.2025
All information and data are based on our current knowledge as well as our exoerience and do not relieve processorf/users of ther own cornprehensive tests. A legally binding assurance event with respect to third parties has not been achieved at present. The sale of our products and services is subject to our sales-and shipment policies. All information and specifications in this catalogue are without any guarantee, (technical) changes and errors excepted.

Version 10.2025
Toutes les informations et donées sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et ne dispensent pas le transofrmateur/l'utilisateur de procéder lui-même à des contrôles approfondis. Elles ne constituent par une garantie juridiquement contraignante, même en ce qui concerne les droits de protection de tiers. La vente de nos prestations et produits est soumise à nos conditions de vente et de livraison. Toutes les indications et spécifications figurant dabs ce catalogue sont sans garantie, sous réserve de modifications (techniques) et d'erreurs.

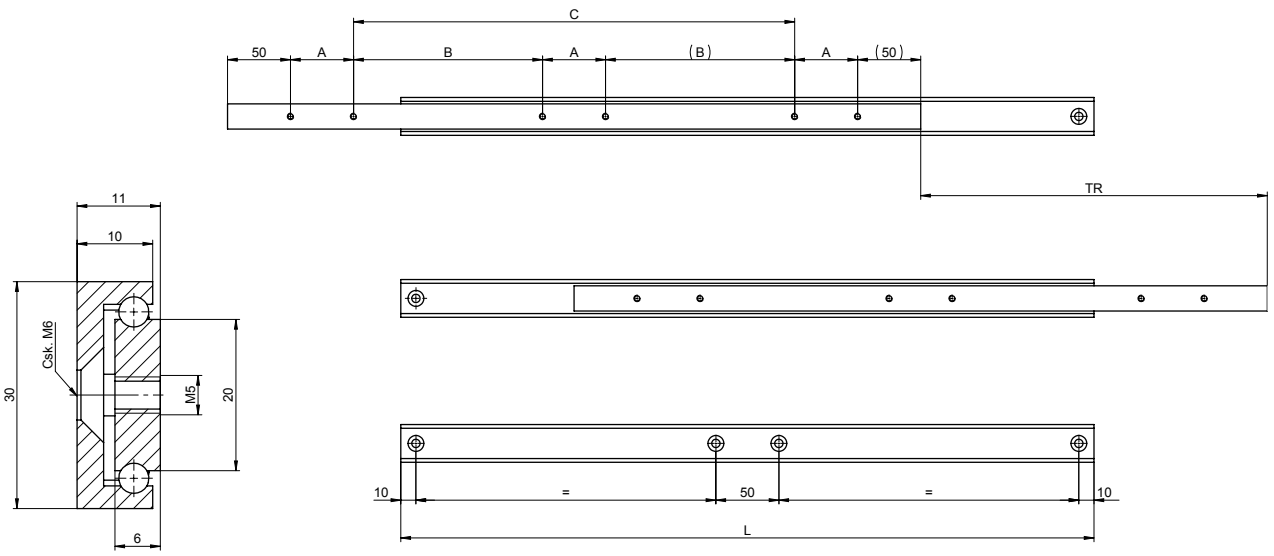

280kg

11x30
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code **Nom du produit**	**Schienenlänge L** Rail length L **Loungueur du rail L** **(mm)**	**Hub TR** Stroke TR **Course TR** **(mm)**	**A** **(mm)**	**B** **(mm)**	**C** **(mm)**	**Lastwert pro Paar** Load value per pair **Valeur de la charge par paire** **(kg)**	**Gewicht pro Schiene** Weight per rail **Poids par rail** **(kg)**
SUTF030-0150-0075-BEID	150	75	50	-	-	80	0.32
SUTF030-0200-0100-BEID	200	100	50	-	-	90	0.43
SUTF030-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	110	0.54
SUTF030-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	130	0.64
SUTF030-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	150	0.75
SUTF030-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	180	0.86
SUTF030-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	240	0.96
SUTF030-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	260	1.07
SUTF030-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	270	1.18
SUTF030-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	280	1.28
SUTF030-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	260	1.39
SUTF030-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	240	1.5
SUTF030-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	220	1.6
SUTF030-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	200	1.71
SUTF030-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	180	1.82
SUTF030-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	160	1.92
SUTF030-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	140	2.03
SUTF030-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	120	2.14

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF040-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF040-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF040-BEID

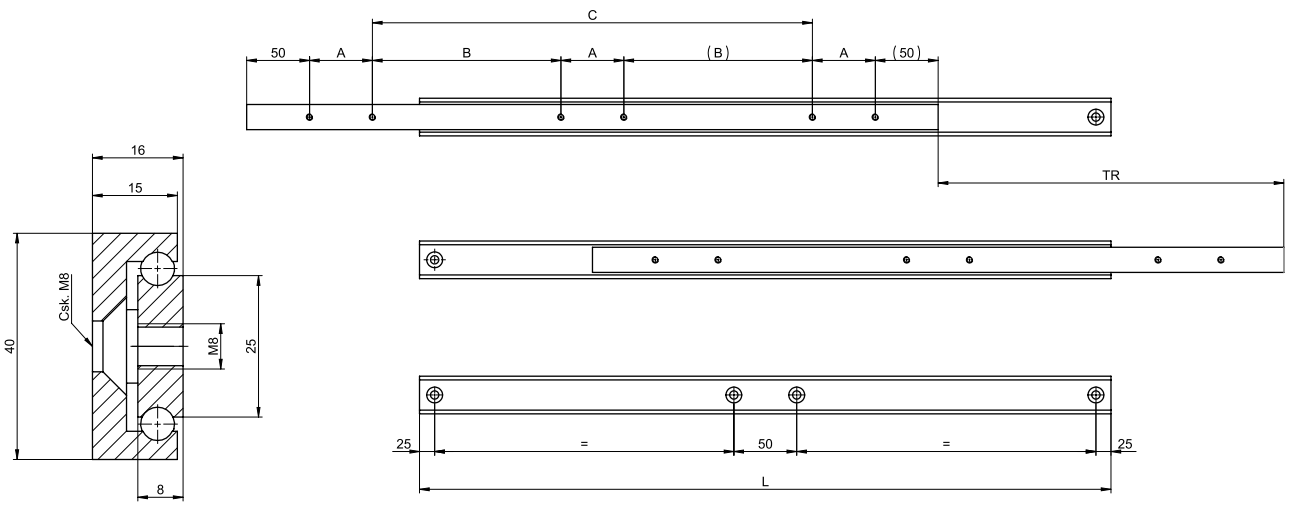

360kg

16x40
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Longueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF040-0200-0100-BEID	200	100	50	-	-	240	0.65
SUTF040-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	250	0.81
SUTF040-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	260	0.97
SUTF040-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	280	1.13
SUTF040-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	300	1.29
SUTF040-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	315	1.45
SUTF040-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	330	1.61
SUTF040-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	340	1.77
SUTF040-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	350	1.93
SUTF040-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	355	2.09
SUTF040-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	360	2.25
SUTF040-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	345	2.41
SUTF040-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	335	2.57
SUTF040-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	320	2.73
SUTF040-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	305	2.89
SUTF040-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	280	3.05
SUTF040-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	265	3.21
SUTF040-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	250	3.38
SUTF040-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	240	3.54
SUTF040-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	230	3.7
SUTF040-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	220	3.86
SUTF040-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	200	4.02
SUTF040-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	180	4.18
SUTF040-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	160	4.34
SUTF040-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	140	4.5
SUTF040-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	120	4.66
SUTF040-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	100	4.82
SUTF040-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	80	4.98
SUTF040-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	60	5.14

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF045-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF045-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF045-BEID

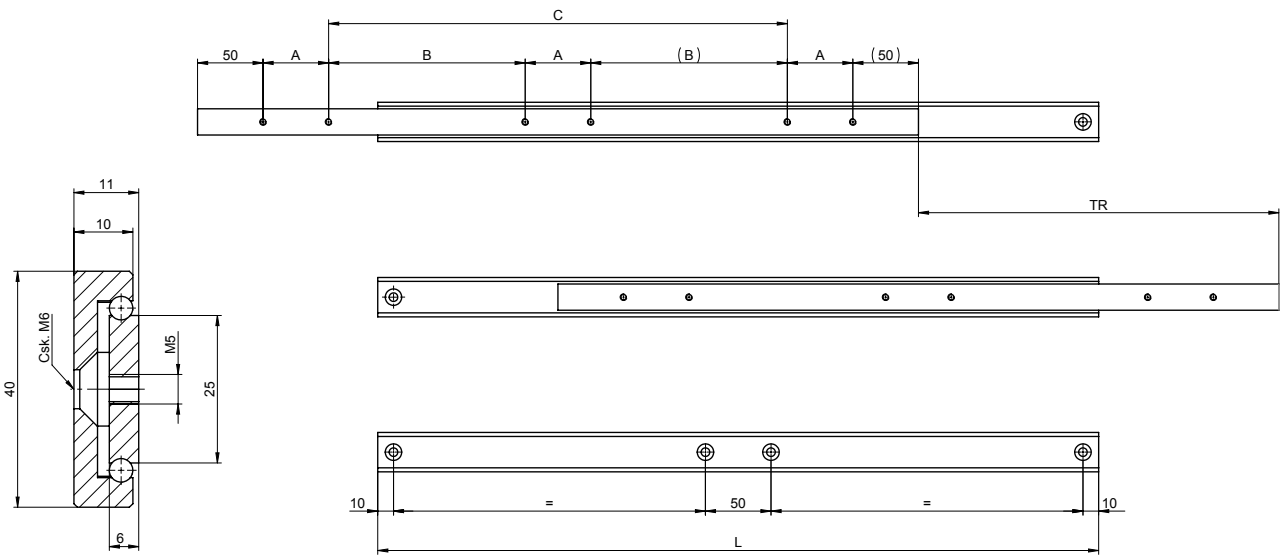

270kg

11x40
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Loungueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF045-0150-0075-BEID	150	75	50	-	-	80	0.51
SUTF045-0200-0100-BEID	200	100	50	-	-	90	0.68
SUTF045-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	110	0.85
SUTF045-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	130	1.02
SUTF045-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	150	1.19
SUTF045-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	180	1.36
SUTF045-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	240	1.53
SUTF045-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	260	1.69
SUTF045-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	270	1.86
SUTF045-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	260	2.03
SUTF045-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	250	2.2
SUTF045-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	240	2.37
SUTF045-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	230	2.54
SUTF045-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	220	2.71
SUTF045-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	210	2.88
SUTF045-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	200	3.05
SUTF045-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	190	3.22
SUTF045-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	180	3.38
SUTF045-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	160	3.55
SUTF045-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	140	3.72
SUTF045-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	120	3.89
SUTF045-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	100	4.06

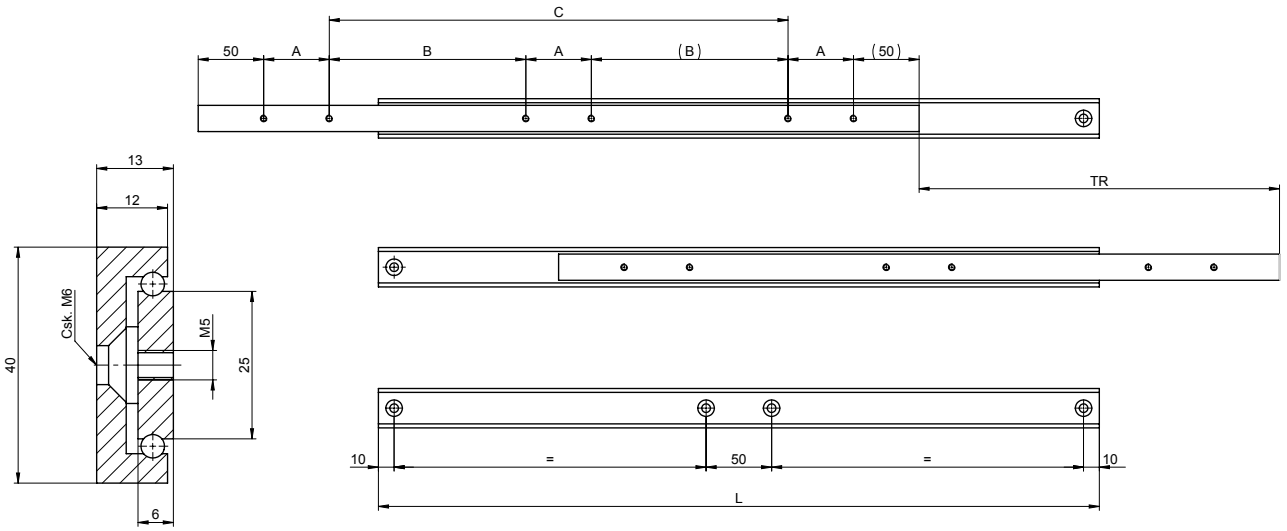

280kg

13x40
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung **Product Code** **Nom du produit**	**Schienenlänge L** **Rail length L** **Loungueur du rail L** **(mm)**	**Hub TR** **Stroke TR** **Course TR** **(mm)**	**A** **(mm)**	**B** **(mm)**	**C** **(mm)**	**Lastwert pro Paar** **Load value per pair** **Valeur de la charge par paire** **(kg)**	**Gewicht pro Schiene** **Weight per rail** **Poids par rail** **(kg)**
SUTF048-0150-0075-BEID	150	75	50	-	-	80	0.61
SUTF048-0200-0100-BEID	200	100	50	-	-	90	0.81
SUTF048-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	110	1.01
SUTF048-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	130	1.21
SUTF048-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	150	1.41
SUTF048-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	180	1.61
SUTF048-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	240	1.81
SUTF048-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	260	2.01
SUTF048-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	280	2.21
SUTF048-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	270	2.41
SUTF048-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	260	2.61
SUTF048-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	250	2.81
SUTF048-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	240	3.01
SUTF048-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	230	3.21
SUTF048-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	220	3.41
SUTF048-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	210	3.61
SUTF048-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	200	3.81
SUTF048-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	190	4.01
SUTF048-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	170	4.22
SUTF048-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	150	4.42
SUTF048-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	130	4.62
SUTF048-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	110	4.82

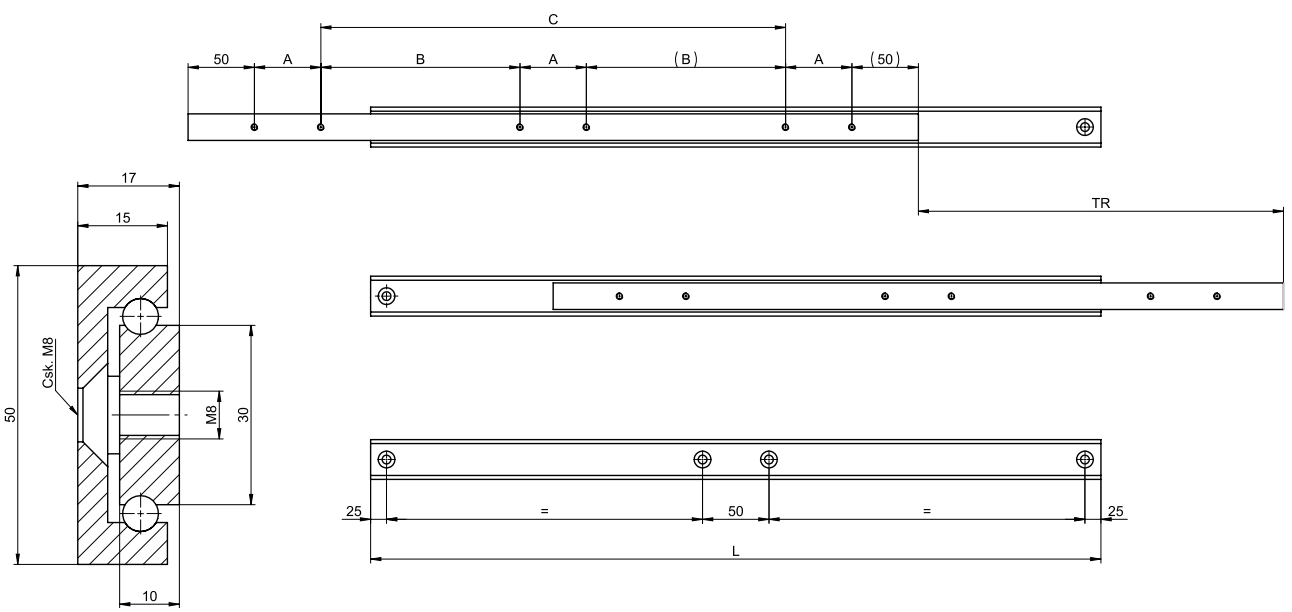

450kg

17x50
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Loungueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF050-0200-0100-BEID	200	100	50	-	-	300	1.07
SUTF050-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	320	1.34
SUTF050-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	340	1.6
SUTF050-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	355	1.87
SUTF050-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	370	2.14
SUTF050-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	380	2.4
SUTF050-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	400	2.67
SUTF050-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	430	2.94
SUTF050-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	450	3.2
SUTF050-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	440	3.47
SUTF050-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	420	3.74
SUTF050-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	410	4
SUTF050-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	400	4.27
SUTF050-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	390	4.54
SUTF050-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	375	4.8
SUTF050-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	360	5.07
SUTF050-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	340	5.34
SUTF050-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	320	5.6
SUTF050-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	300	5.87
SUTF050-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	290	6.13
SUTF050-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	280	6.4
SUTF050-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	260	6.67
SUTF050-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	240	6.93
SUTF050-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	230	7.2
SUTF050-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	220	7.47
SUTF050-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	210	7.73
SUTF050-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	200	8
SUTF050-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	190	8.27
SUTF050-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	180	8.53
SUTF050-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	170	8.8
SUTF050-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	155	9.07
SUTF050-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	140	9.33
SUTF050-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	120	9.6
SUTF050-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	100	9.87
SUTF050-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	80	10.13
SUTF050-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	60	10.4
SUTF050-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	40	10.67

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF060-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF060-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF060-BEID

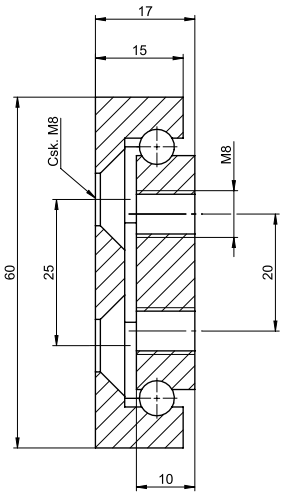

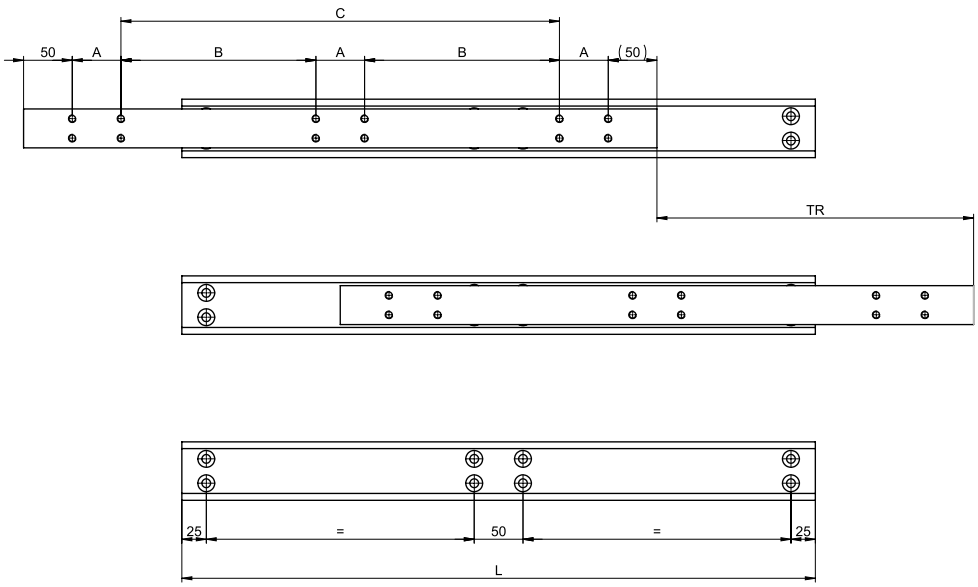

750kg

17x60
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Loungueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF060-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	520	2.31
SUTF060-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	580	2.7
SUTF060-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	610	3.09
SUTF060-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	660	3.47
SUTF060-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	710	3.85
SUTF060-0550-0275-BEID	550	275	50	-	350	720	4.24
SUTF060-0600-0300-BEID	600	300	50	-	400	730	4.62
SUTF060-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	740	5.01
SUTF060-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	750	5.4
SUTF060-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	740	5.78
SUTF060-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	720	6.16
SUTF060-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	700	6.55
SUTF060-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	680	6.93
SUTF060-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	660	7.32
SUTF060-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	640	7.7
SUTF060-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	610	8.09
SUTF060-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	580	8.48
SUTF060-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	550	8.86
SUTF060-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	520	9.24
SUTF060-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	490	9.63
SUTF060-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	480	10.01
SUTF060-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	460	10.4
SUTF060-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	440	10.78
SUTF060-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	420	11.17
SUTF060-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	390	11.55
SUTF060-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	360	11.94
SUTF060-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	340	12.32
SUTF060-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	310	12.71
SUTF060-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	280	13.09
SUTF060-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	250	13.48
SUTF060-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	220	13.87
SUTF060-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	190	14.25
SUTF060-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	160	14.64
SUTF060-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	130	15.02
SUTF060-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	100	15.4

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF070-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF070-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF070-BEID

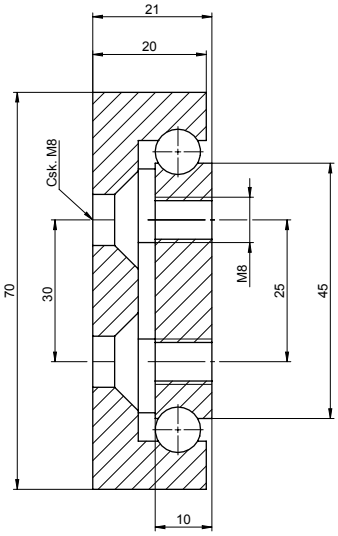

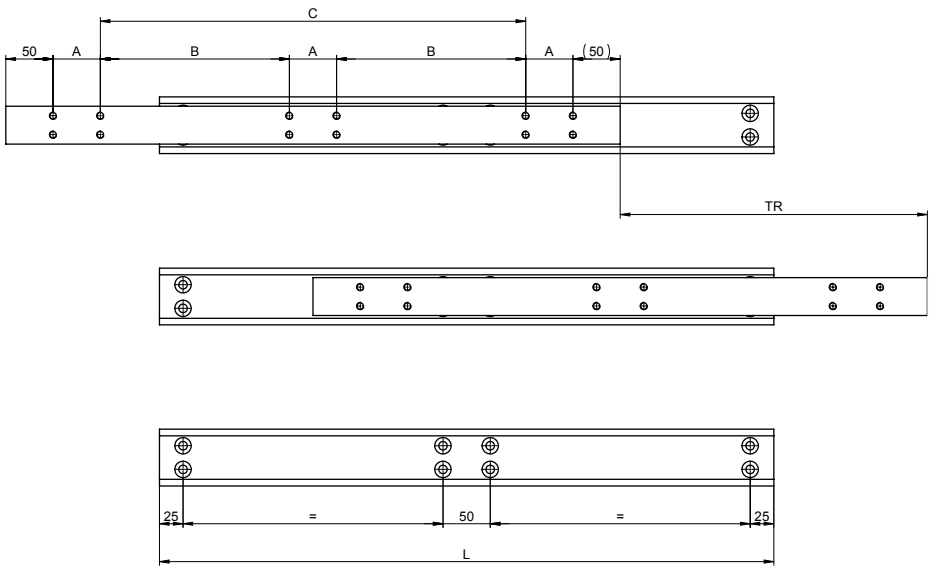

1060kg

21x70
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Longueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF070-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	800	2.76
SUTF070-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	830	3.22
SUTF070-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	860	3.68
SUTF070-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	890	4.14
SUTF070-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	930	4.6
SUTF070-0550-0275-BEID	550	275	50	-	350	960	5.06
SUTF070-0600-0300-BEID	600	300	50	-	400	980	5.52
SUTF070-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	1020	5.98
SUTF070-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	1020	6.44
SUTF070-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	1060	6.9
SUTF070-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	1030	7.36
SUTF070-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	990	7.82
SUTF070-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	940	8.28
SUTF070-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	860	7.84
SUTF070-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	800	9.19
SUTF070-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	750	9.65
SUTF070-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	710	10.11
SUTF070-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	670	10.57
SUTF070-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	630	11.03
SUTF070-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	600	11.49
SUTF070-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	570	11.95
SUTF070-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	540	12.41
SUTF070-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	510	12.87
SUTF070-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	490	13.33
SUTF070-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	470	13.79
SUTF070-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	450	14.25
SUTF070-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	400	14.71
SUTF070-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	390	15.17
SUTF070-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	380	15.63
SUTF070-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	365	16.09
SUTF070-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	350	16.55
SUTF070-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	340	17.01
SUTF070-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	330	17.47
SUTF070-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	320	17.93
SUTF070-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	310	18.39

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF080-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF080-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF080-BEID

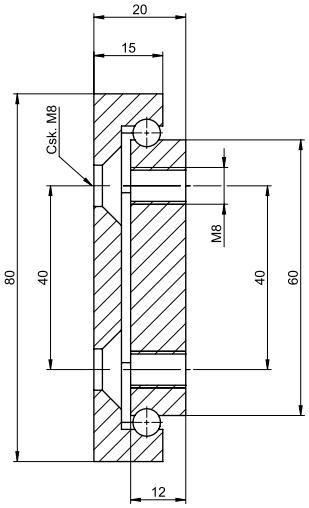

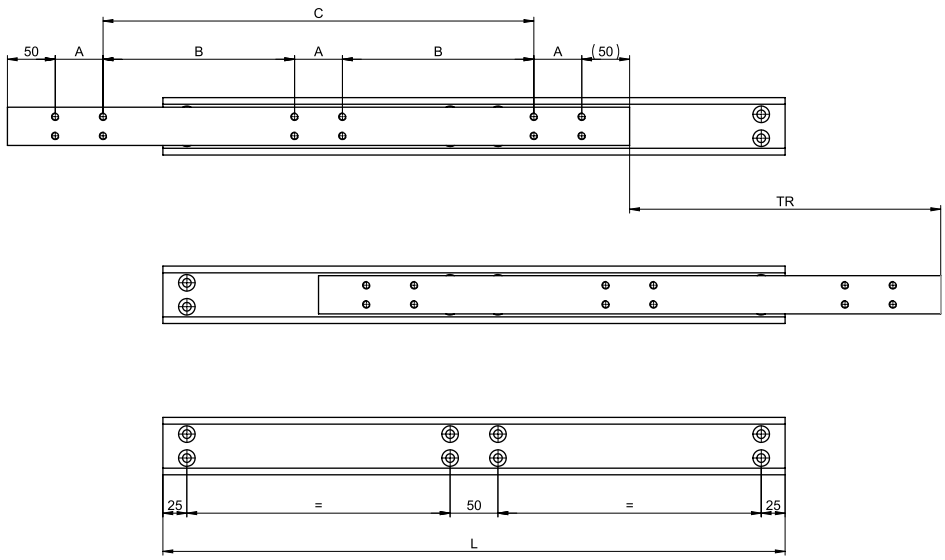

1210kg

21x80
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Loungueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF080-0200-0100-BEID	200	100	-	-	-	850	2.08
SUTF080-0250-0125-BEID	250	125	50	-	50	920	2.6
SUTF080-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	960	3.12
SUTF080-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	980	3.64
SUTF080-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	1000	4.16
SUTF080-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	1030	4.68
SUTF080-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	1080	5.2
SUTF080-0550-0275-BEID	550	275	50	150	-	1110	5.82
SUTF080-0600-0300-BEID	600	300	50	175	-	1150	6.24
SUTF080-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	1180	6.76
SUTF080-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	1210	7.28
SUTF080-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	1190	7.8
SUTF080-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	1160	8.32
SUTF080-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	1110	8.84
SUTF080-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	1070	9.36
SUTF080-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	1030	9.88
SUTF080-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	970	10.39
SUTF080-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	960	10.91
SUTF080-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	940	11.43
SUTF080-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	910	11.95
SUTF080-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	880	12.47
SUTF080-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	840	12.99
SUTF080-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	800	13.51
SUTF080-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	770	14.03
SUTF080-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	740	14.55
SUTF080-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	700	15.07
SUTF080-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	650	15.59
SUTF080-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	630	16.11
SUTF080-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	600	16.63
SUTF080-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	580	17.15
SUTF080-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	560	17.67
SUTF080-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	550	18.19
SUTF080-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	530	18.71
SUTF080-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	510	19.23
SUTF080-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	490	19.75
SUTF080-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	470	20.27
SUTF080-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	450	20.79

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF090-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF090-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF090-BEID

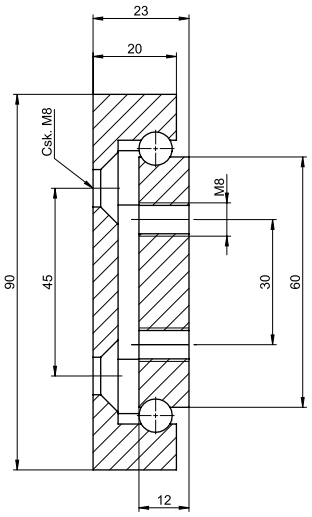

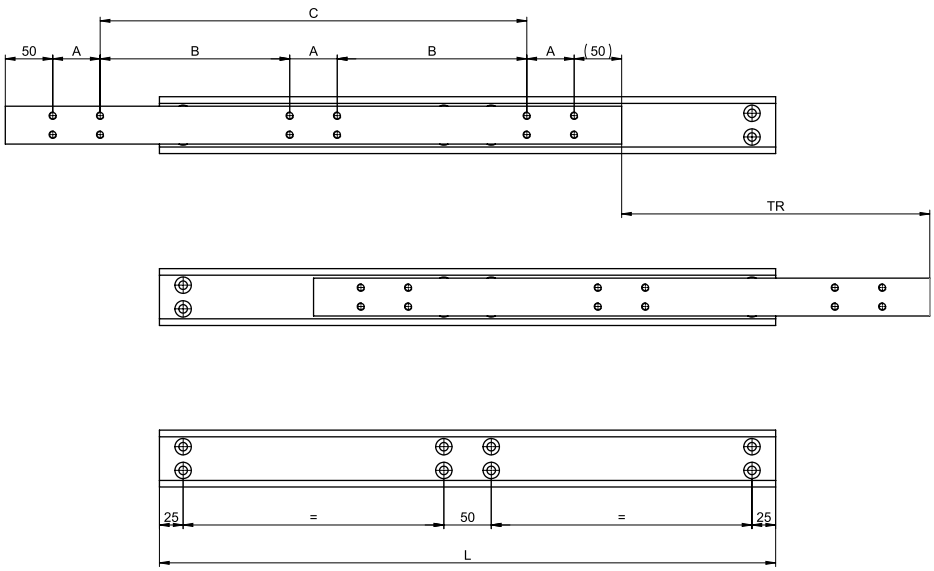

1600kg

23x90 Installation Space

50% Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Longueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF090-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	1260	3.96
SUTF090-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	1300	4.62
SUTF090-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	1380	5.28
SUTF090-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	1440	5.94
SUTF090-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	1480	6.6
SUTF090-0550-0275-BEID	550	275	50	-	350	1520	7.26
SUTF090-0600-0300-BEID	600	300	50	-	400	1550	7.92
SUTF090-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	1580	8.58
SUTF090-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	1600	9.24
SUTF090-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	1560	9.9
SUTF090-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	1500	10.56
SUTF090-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	1440	11.22
SUTF090-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	1360	11.88
SUTF090-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	1320	12.54
SUTF090-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	1240	13.2
SUTF090-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	1180	13.85
SUTF090-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	1100	14.51
SUTF090-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	1010	15.17
SUTF090-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	950	15.83
SUTF090-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	900	16.49
SUTF090-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	850	17.15
SUTF090-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	810	17.81
SUTF090-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	780	18.47
SUTF090-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	730	19.13
SUTF090-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	690	19.79
SUTF090-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	650	20.45
SUTF090-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	630	21.11
SUTF090-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	610	21.77
SUTF090-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	600	22.43
SUTF090-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	590	23.09
SUTF090-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	580	23.75
SUTF090-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	565	24.41
SUTF090-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	545	25.07
SUTF090-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	525	25.73
SUTF090-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	510	26.39

Teleskopschiene beidseitiger Teilauszug SUTF100-BEID
Telescopic rail partial extension on both sides SUTF100-BEID
Glissière télescopique à extension partielle deux Côtés SUTF100-BEID

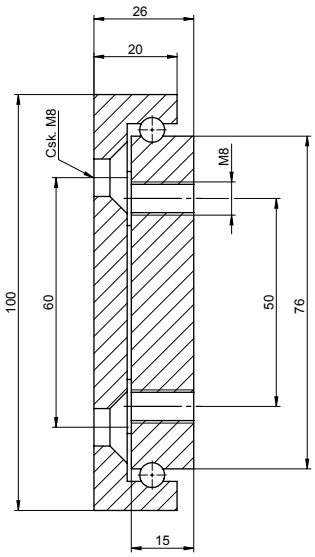

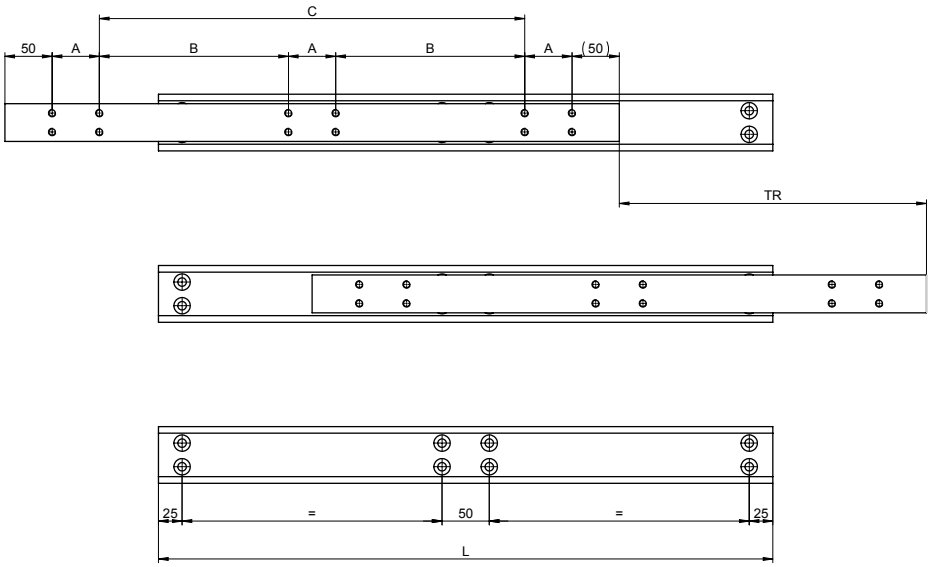

1750kg

24x100
Installation Space

50%
Extension

Produktbezeichnung Product Code Nom du produit	Schienenlänge L Rail length L Loungueur du rail L (mm)	Hub TR Stroke TR Course TR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lastwert pro Paar Load value per pair Valeur de la charge par paire (kg)	Gewicht pro Schiene Weight per rail Poids par rail (kg)
SUTF100-0300-0150-BEID	300	150	50	-	100	1410	5.03
SUTF100-0350-0175-BEID	350	175	50	-	150	1450	5.87
SUTF100-0400-0200-BEID	400	200	50	-	200	1510	6.71
SUTF100-0450-0225-BEID	450	225	50	-	250	1570	7.55
SUTF100-0500-0250-BEID	500	250	50	-	300	1630	8.38
SUTF100-0550-0275-BEID	550	275	50	-	350	1670	9.22
SUTF100-0600-0300-BEID	600	300	50	-	400	1700	10.06
SUTF100-0650-0325-BEID	650	325	50	200	-	1730	10.9
SUTF100-0700-0350-BEID	700	350	50	225	-	1750	11.74
SUTF100-0750-0375-BEID	750	375	50	250	-	1690	12.57
SUTF100-0800-0400-BEID	800	400	50	275	-	1630	13.41
SUTF100-0850-0425-BEID	850	425	50	300	-	1550	14.25
SUTF100-0900-0450-BEID	900	450	50	325	-	1450	15.09
SUTF100-0950-0475-BEID	950	475	50	350	-	1400	15.93
SUTF100-1000-0500-BEID	1000	500	50	375	-	1320	16.76
SUTF100-1050-0525-BEID	1050	525	50	400	-	1260	17.6
SUTF100-1100-0550-BEID	1100	550	50	425	-	1210	18.44
SUTF100-1150-0575-BEID	1150	575	50	450	-	1160	19.28
SUTF100-1200-0600-BEID	1200	600	50	475	-	1100	20.12
SUTF100-1250-0625-BEID	1250	625	50	500	-	1070	20.95
SUTF100-1300-0650-BEID	1300	650	50	525	-	1030	21.79
SUTF100-1350-0675-BEID	1350	675	50	550	-	970	22.63
SUTF100-1400-0700-BEID	1400	700	50	575	-	940	23.47
SUTF100-1450-0725-BEID	1450	725	50	600	-	900	24.31
SUTF100-1500-0750-BEID	1500	750	50	625	-	860	25.14
SUTF100-1550-0775-BEID	1550	775	50	650	-	830	25.98
SUTF100-1600-0800-BEID	1600	800	50	675	-	790	26.82
SUTF100-1650-0825-BEID	1650	825	50	500	-	760	27.66
SUTF100-1700-0850-BEID	1700	850	100	650	-	740	28.5
SUTF100-1750-0875-BEID	1750	875	100	675	-	730	29.33
SUTF100-1800-0900-BEID	1800	900	100	700	-	710	30.17
SUTF100-1850-0925-BEID	1850	925	100	725	-	700	31.01
SUTF100-1900-0950-BEID	1900	950	100	750	-	690	31.85
SUTF100-1950-0975-BEID	1950	975	100	775	-	680	32.69
SUTF100-2000-1000-BEID	2000	1000	100	800	-	670	33.52