


HAZF51-VBL/VBR

10'000


12.7^{+0.2}

65 kg

Installation Space

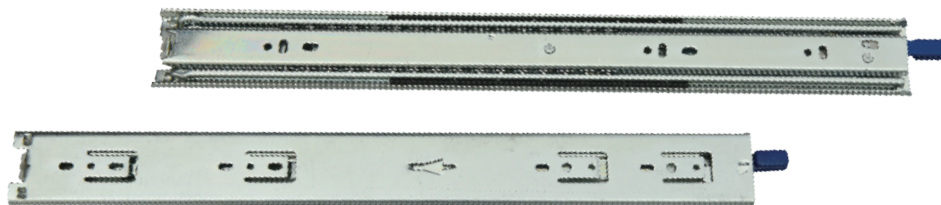

- Vollauszug
- Verriegelung innen und aussen
- Frontschnelltrennung (Achtung wird durch gedrückten Hebel im ausgezogenen Zustand aktiviert)
- Schienen aus verzinktem Stahl
- Lastwert bis 65 kg pro Paar
- Länge Verriegelungshebel 25mm
- Full extension
- Locking inside and outside
- Front disconnect (Attention is activated by pressing the lever in the extended state).
- Galvanized steel rail
- Load value up to 65 kg per pair
- Length locking lever 25mm

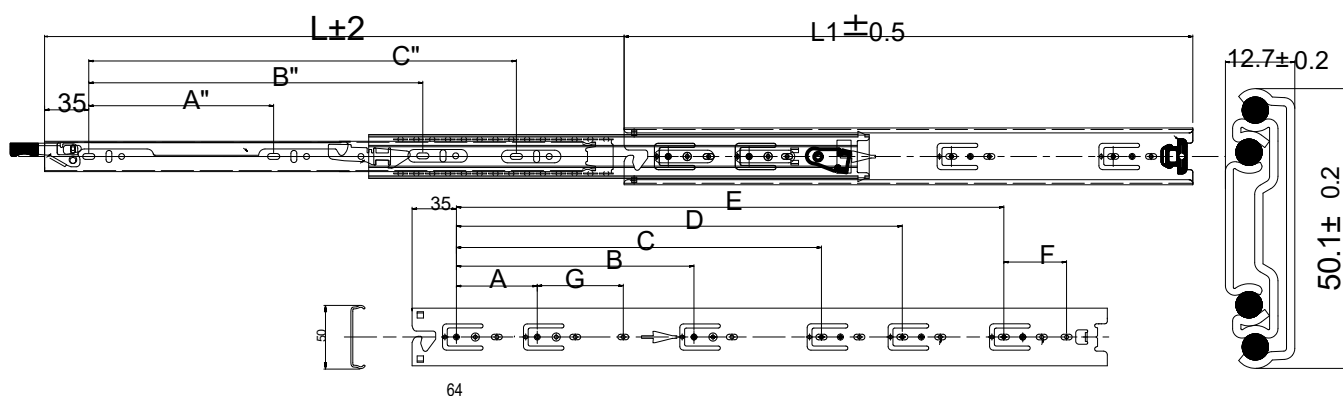

Produktbezeichnung Product Code	Länge [in]	[mm]											[N/paar]		[kg/paar]	
		L1	L	A''	B''	C''	A	B	C	D	E	F	G	Lastwert Load	Gewicht Weight	
HAZF51-0300-0310-VBL/VBR	12	300	310	96	208	-	-	-	192	-	-	-	-	600	1.30	
HAZF51-0350-0360-VBL/VBR	14	350	360	128	256	-	64	-	224	-	-	-	-	620	1.50	
HAZF51-0400-0410-VBL/VBR	16	400	410	128	288	-	64	-	224	288	-	-	-	650	1.70	
HAZF51-0450-0460-VBL/VBR	18	450	460	160	352	-	64	-	224	352	-	-	-	650	1.90	
HAZF51-0500-0510-VBL/VBR	20	500	510	192	416	-	64	-	224	352	416	64	96	630	2.10	
HAZF51-0550-0560-VBL/VBR	22	550	560	224	448	-	64	256	352	-	416	-	-	610	2.30	
HAZF51-0600-0610-VBL/VBR	24	600	610	224	512	-	64	256	352	480	-	-	-	600	2.60	
HAZF51-0650-0660-VBL/VBR	26	650	660	256	544	-	64	192	352	512	-	-	96	600	2.80	
HAZF51-0700-0710-VBL/VBR	28	700	710	288	608	-	64	224	352	480	608	-	96	580	3.00	
HAZF51-0750-0760-VBL/VBR	30	750	760	288	640	-	64	224	352	480	640	-	96	580	3.20	
HAZF51-0800-0810-VBL/VBR	32	800	810	256	512	704	64	224	384	544	704	-	96	570	3.50	
HAZF51-0850-0860-VBL/VBR	34	850	860	256	512	736	64	224	384	544	736	-	96	560	3.70	
HAZF51-0900-0910-VBL/VBR	36	900	910	256	544	800	64	224	416	576	768	-	96	550	3.90	
HAZF51-0950-0960-VBL/VBR	38	950	960	288	576	864	64	256	448	640	832	-	96	530	4.10	
HAZF51-1000-1010-VBL/VBR	40	1000	1010	288	608	896	64	256	480	704	896	-	96	500	4.40	

Empfohlene Schrauben: M4 Innensechskant DIN 6912, niedriger Kopf
Recommended screws: M4 hexagon socket DIN 6912, low head