
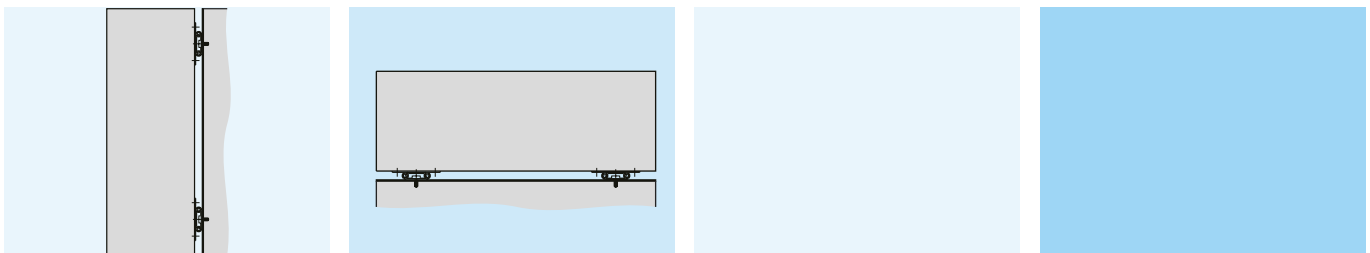


- Load rating up to 60kg
- Linear motion
- Slide thickness 11.1mm
- Hold-out at one end
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting
- Suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- HAZ - 12 hours salt spray test

- Charge jusqu'à 60kg
- Guidage linéaire
- Épaisseur de glissière de 11,1mm
- Blocage en position ouverte à une extrémité
- Vendues par paire
- Montage vertical ou horizontal
- Possibilité de montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- HAZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 60kg
- Linearbewegung
- 11,1mm Schienendicke
- Rastung in ausgezogener Position an einem Ende
- Verkauf paarweise
- Vertikale oder horizontale Montage
- Für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C to +70°C
- HAZ - 12 Stunden Salzsprühstest

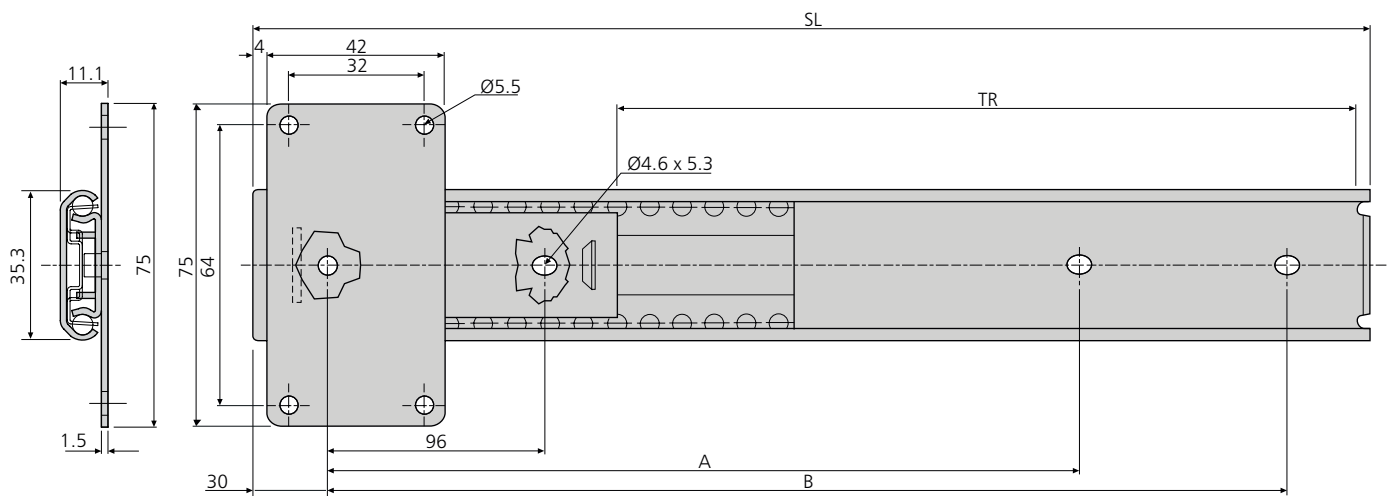

1312	mm				kg		
	SL	TR	A	B	W	†L*	††L*
HAZ1312-0035	350	257	192	288	0.58	60	50
HAZ1312-0040	400	307	224	320	0.66	60	50
HAZ1312-0045	450	357	256	352	0.72	60	50
HAZ1312-0050	500	407	352	448	0.78	60	50
HAZ1312-0055	550	457	352	448	0.84	60	50
HAZ1312-0060	600	502	448	544	0.90	60	50

\* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed  
 Charge par paire de glissières (charge uniformément répartie)  
 Lastkraft pro Schienenpaar bei gleichmäßiger Lastverteilung

† Horizontal mount / Montage à plat / Horizontal montiert  
 †† Vertical mount / Montage sur chant / Vertikal montiert

- Notes:**
- Fixing recommendation: M4
  - Cannot be used in the upright position
  - Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

- Notes:**
- Visserie recommandée: Vis M4
  - Ne peut pas être utilisée en position verticale
  - Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

- Hinweise:**
- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
  - Kann nicht in der aufrechten Position benutzt werden
  - Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen