


SGV44 (Rollon LTF)

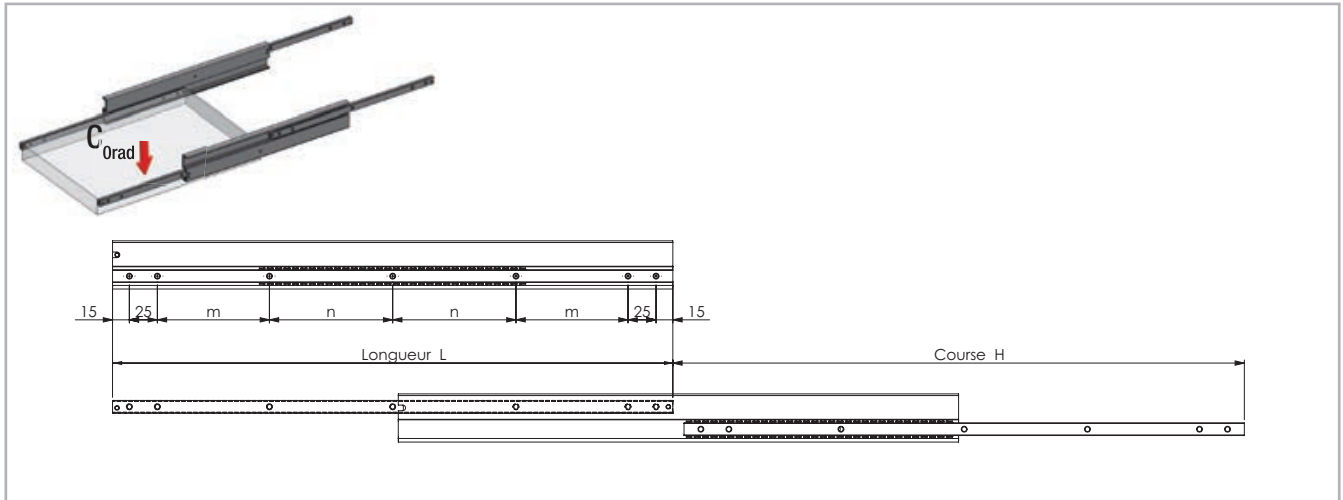


Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Fig. 55

Type	Taille	Longueur	Course	Capacité de charge par paire C_{Orad} [N]	Rail fixe et mobile		Nombre de trous de fixation
		L [mm]	H [mm]		m [mm]	n [mm]	
SGV	44	200	210	228	60	-	5
		225	235	260	72,5		
		250	260	288	85		
		275	285	324	97,5		
		300	310	360	110		
		325	335	392	122,5		
		350	360	420	135		
		375	385	452	147,5		
		400	410	492	160		
		425	435	524	172,5		
	450	460	552	185	100	7	
	500	510	624	110			
	550	560	684	135			
	600	610	768	160			
	650	660	816	185			
	700	710	888	160			
	750	760	948	185			
	800	810	1020	210			
	850	860	1080	235			
	900	910	1152	260			
950	960	1224	285	150	7		
1000	1010	1296	310				

Tab. 34

➤ **SGV44**

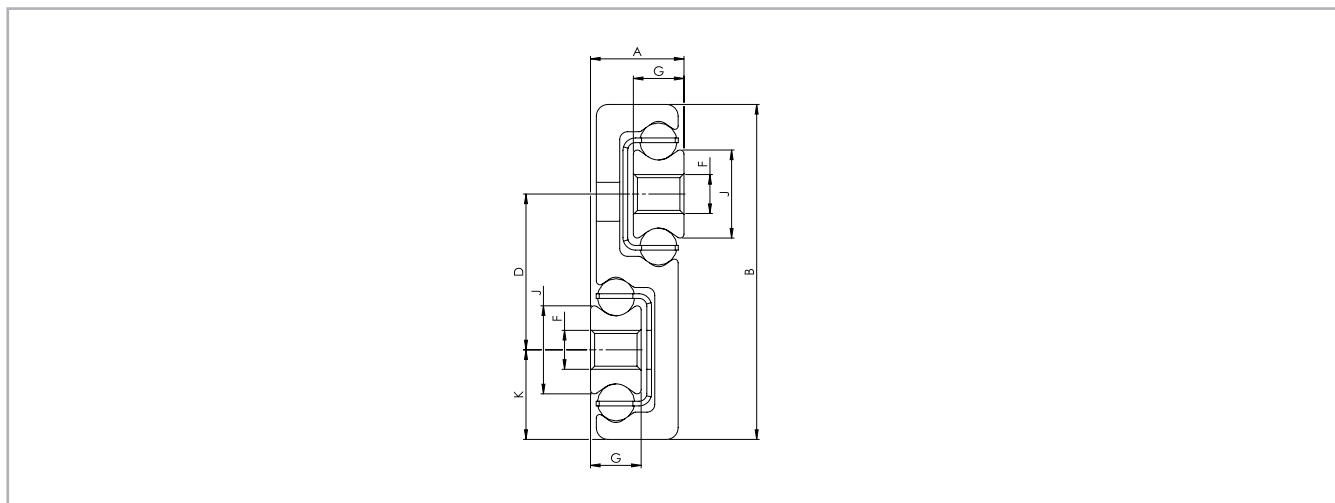

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Fig. 56

Type	Taille	A	B	J	G	K	D	F	Masse [kg/m]
SGV44	44	12	43	11,3	6,5	11,5	20	M5	2,7

Tab. 35